

GK-11

PRODUCT MANUAL



قدرة المحرك: 400 واط
البطارية: 18 V / 6 Ah
مدة الشحن: 2-3 ساعات
مدة التركيب: 6-20 ساعة
الحمولة القصوى: 50 كغ
الوزن الصافي: 30 كغ
مدة التشغيل: ساعة واحدة


Beyond Play

The Innovator Kit

Beyond Play

CONTENTS

1	 المحتويات
2-4	 التحذيرات
5-44	 خطوات تركيب GK-01
45-70	 مخطط الكارت
71-83	 مخطط الترقية الكهربائية

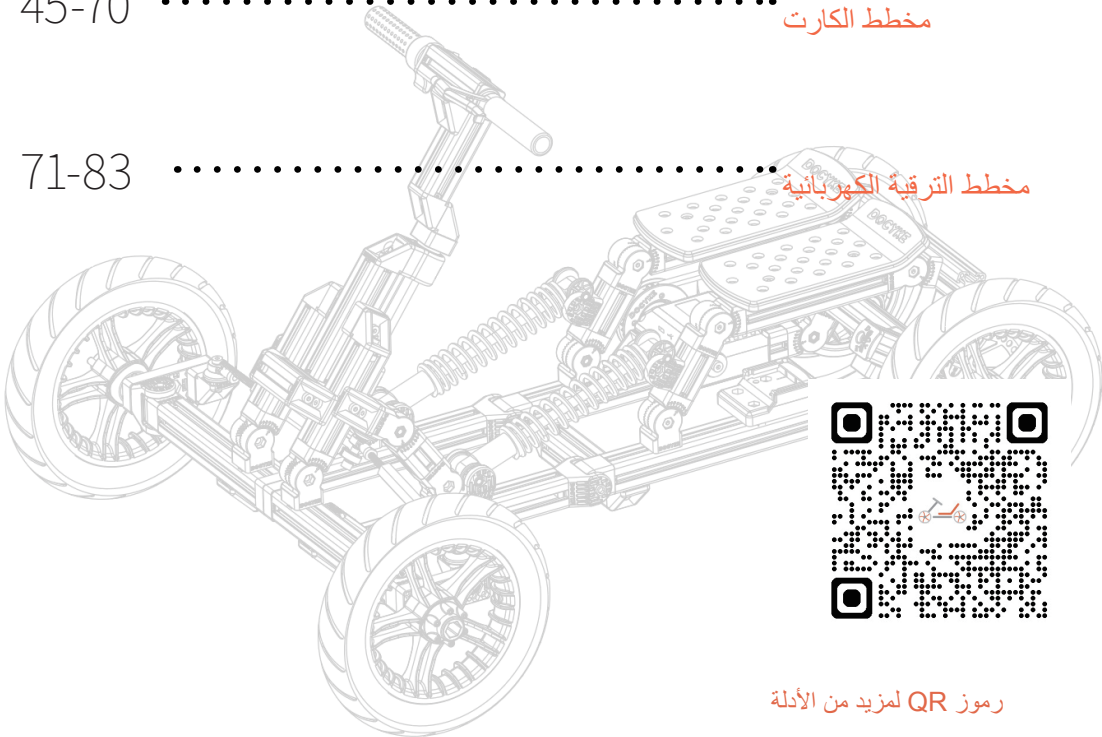

رموز QR لمزيد من الأدلة

Beyond Play

يرجى قراءة دليل التعليمات وجميع التحذيرات قبل التركيب.
لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا: www.beyondplay.me



تحذير!

يرجى التركيب والاستخدام
تحت إشراف شخص بالغ.



تحذير:

يجب تركيب هذا المنتج واستخدامه تحت إشراف شخص بالغ. على الوالدين قراءة جميع التحذيرات والتعليمات التالية مسبقاً، والتأكد من أن جميع الركاب يفهمون التحذيرات والتنبيهات والتعليمات وقواعد السلامة، وأن الصغار قادرون على استخدام المنتج بأمان ومسؤولية. ننصح بمراجعة ما ورد في هذا الدليل مع الركاب الصغار من وقت لآخر، وبفحص المركبة وصيانتها بانتظام لضمان سلامتها. خضعت المركبات وجميع قطعها لاختبارات فحوص رسمية مستقلة. ولا نتحمل أي مسؤولية، مباشرة أو غير مباشرة، عن أي إصابة شخصية أو تلف في المنتج ينتج عن عدم الالتزام بالشروط والأحكام الواردة في أدلتنا.

إرشادات الاستخدام

1. افحصوا القطع بانتظام للتأكد من أنها ما زالت مشدودة بإحكام وتعمل كما يجب.
2. لا تتجاوزوا الحمولة القصوى ولا عزم الشد الأقصى (25 N·m). تجدون الحمولة القصوى لكل مركبة في هذا الدليل.
3. تجنبوا القيادة في الشوارع، وتجنبوا التعرض المفرط لأشعة الشمس والماء والرمل والحصى وغيرها من الشوائب التي تقصر عمر المركبة.
4. تجنبوا المطبات الحادة وفتحات التصريف والتغيرات المفاجئة في سطح الأرض. استخدموا المركبة على أسطح ملساء ومرصوفة.
5. القطع الصغيرة قد تسبب خطر الاختناق للأطفال دون سن الثالثة. انتبهوا عند فتح العبوة وأثناء التركيب، وتأكدوا من أن جميع القطع الصغيرة والأكياس البلاستيكية محصاة وبعيدة عن متناول الأطفال.
6. الأتربة وأوراق الشجر وغيرها من الشوائب قد تتلف القطع أو تسبب انكماشها أو تمددها أو إضعافها. احفظوا المركبة في مكان جاف.
7. معظم القطع مصممة خصيصا لهذا المنتج. يرجى عدم خلطها بقطع مشابهة من السوق.
8. تحققوا من ضغط الهواء في الإطارات: الحد الأقصى 1.8 bar.
9. ارتدوا ملابس مناسبة. لا ترتدوا ملابس فضفاضة أو حليا. أبعدوا الشعر والملابس والقفازات عن الأجزاء المتحركة حتى لا تعلق بها.
10. استخدموا معدات الوقاية الشخصية. ارتدوا دائما معدات الحماية مثل أحذية السلامة المانعة للانزلاق وخوذة السلامة.
11. افصلوا البطارية عن المركبة قبل إجراء أي تعديل أو تغيير الملحقات أو تخزينها.




تحذير السلامة الكهربائية


اقرؤوا جميع تحذيرات السلامة وجميع التعليمات. عدم الالتزام بالتحذيرات والتعليمات قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة خطيرة.

1. استخدموا الشاحن داخل المنزل فقط. حافظوا على مكان العمل نظيفا وجيد الإضاءة. لا تعرضوا المنتج للمطر أو الرطوبة.
2. لا تشحنوا إلا بالشاحن والبطارية المخصصين من الشركة المصنعة.
3. عند عدم استخدام البطارية، أبعدها عن الأجسام المعدنية الأخرى. تلامس أطراف البطارية قد يسبب حروقا أو حريقا.
4. لا تفتحوا البطارية ولا الشاحن: خطر حدوث ماس كهربائي. احموا البطارية من الحرارة (مثل أشعة الشمس القوية المستمرة) ومن النار والماء والرطوبة: خطر الانفجار.

الأدوات الموصى بها

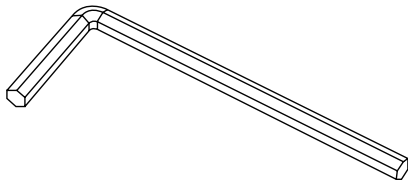


مفتاح سداسي



مقبض سداسي




قطعة التثبيت




شريط قياس


GK-11

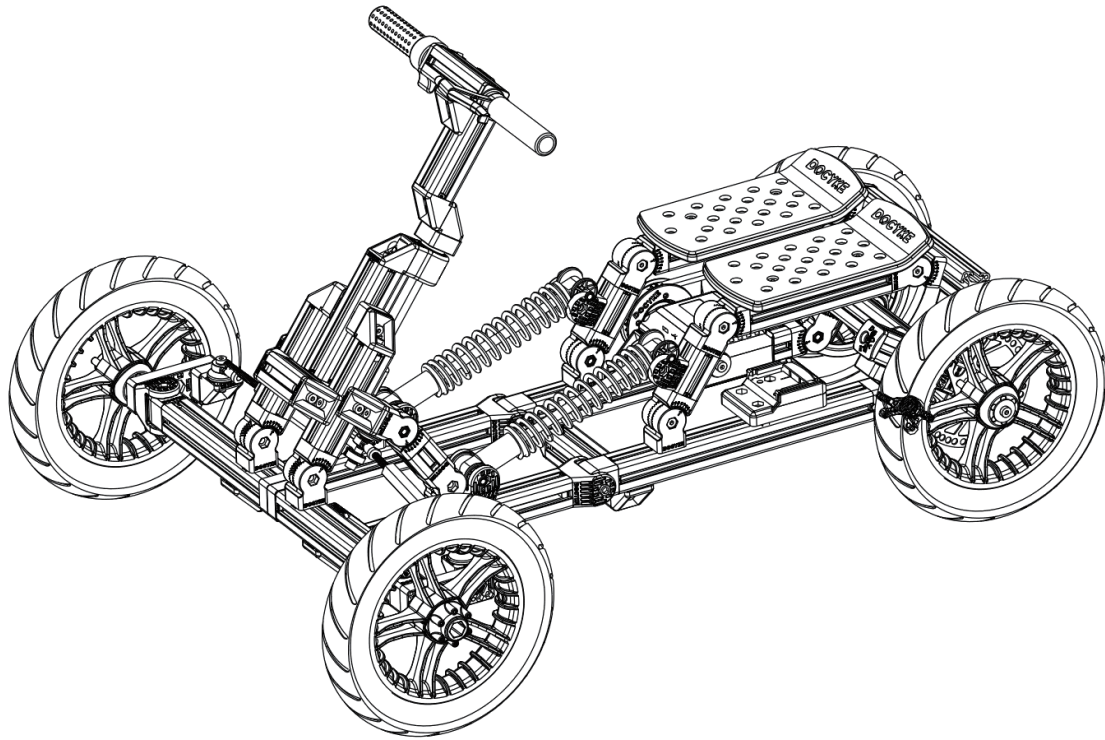


1 PART

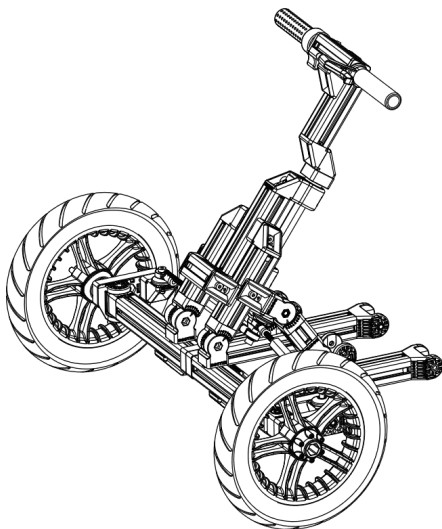


2 PART

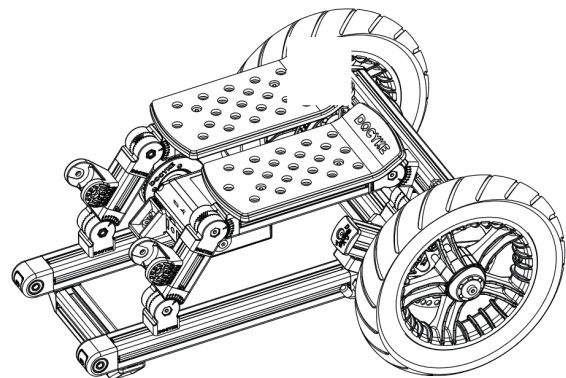


1 PART

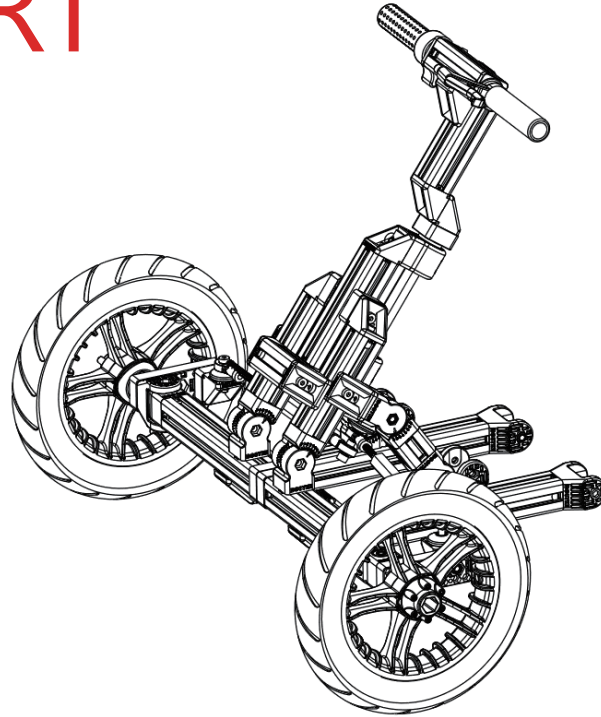


PART 1-1

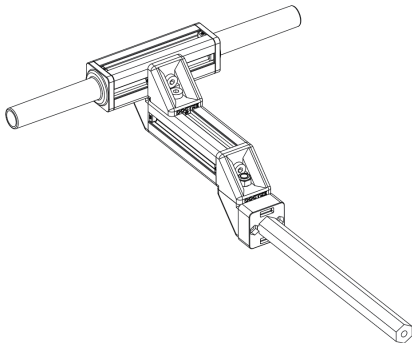


PART 1-2

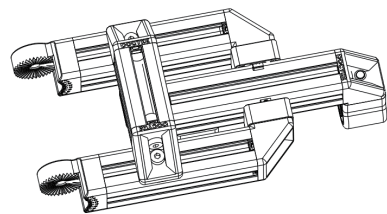




PART 1-3

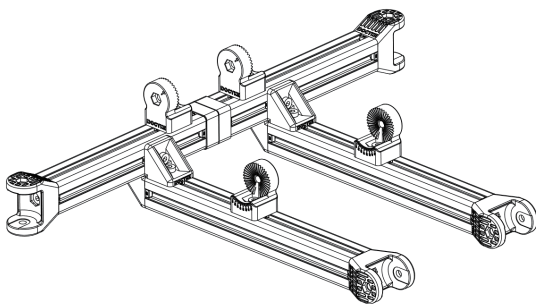

PART 1-4

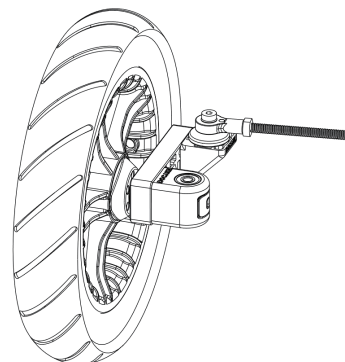




PART 1-1

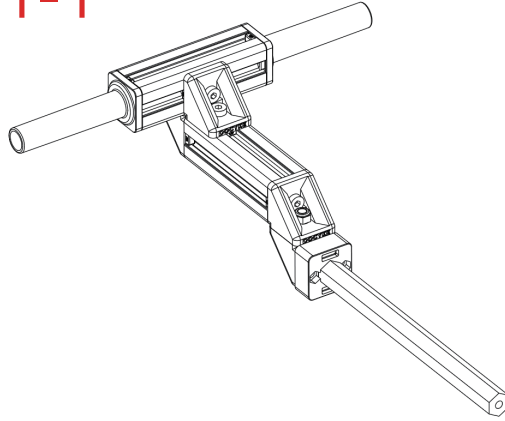



قطع التثبيت على شكل T: للمفاصل والقضبان
قطع التثبيت المربعة: لوصل مفصل بمفصل. 40x40.

يرجى استخدام قطع التثبيت بالشكل
الصحيح، فهي قطع مهمة للتثبيت.





A

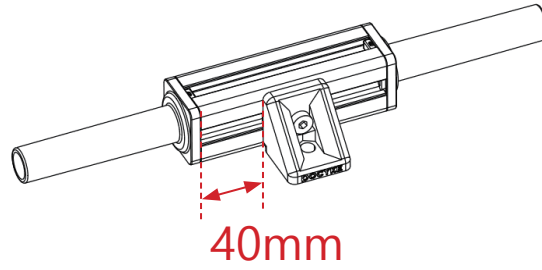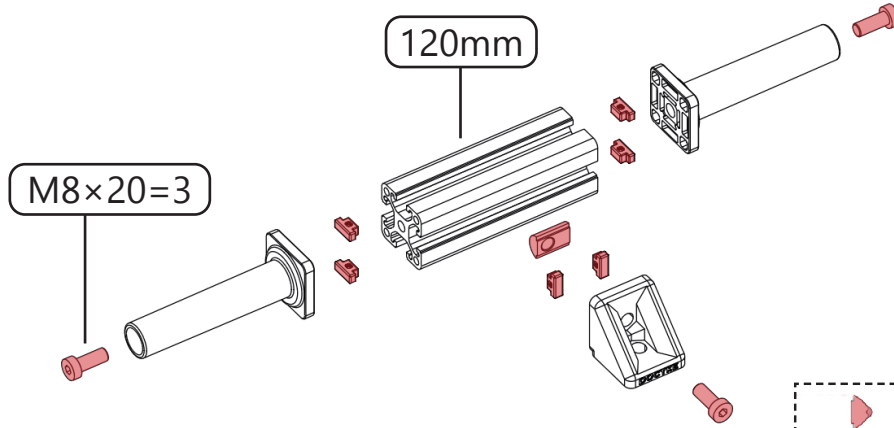

B

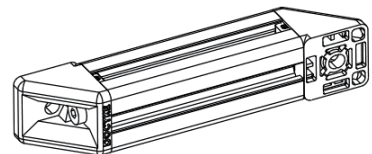
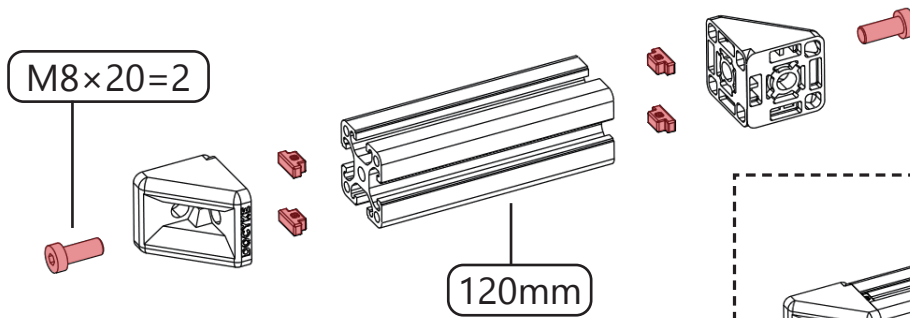


C

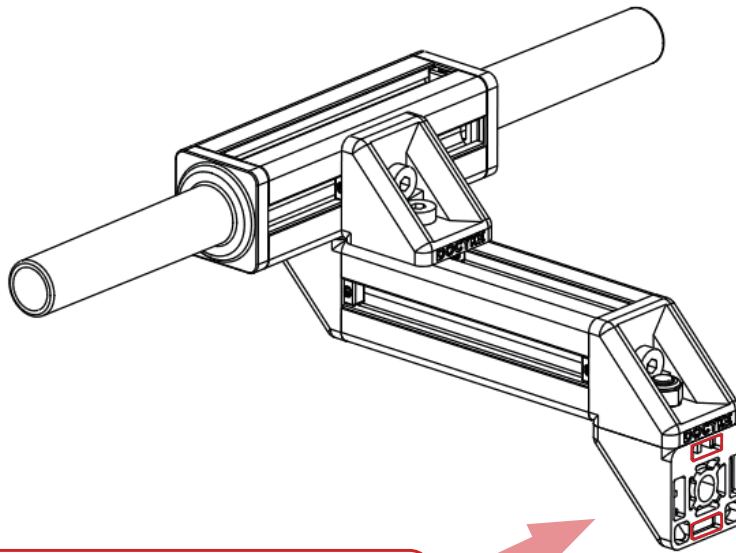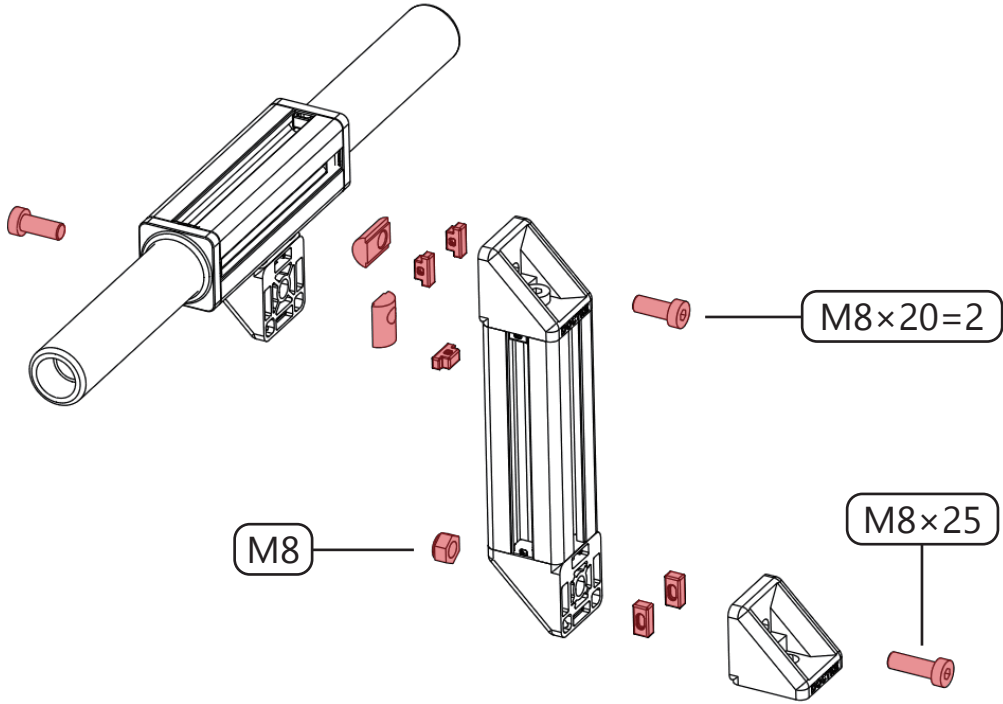


تأكدوا من اتجاه القطع (الأعلى والأسفل).

D

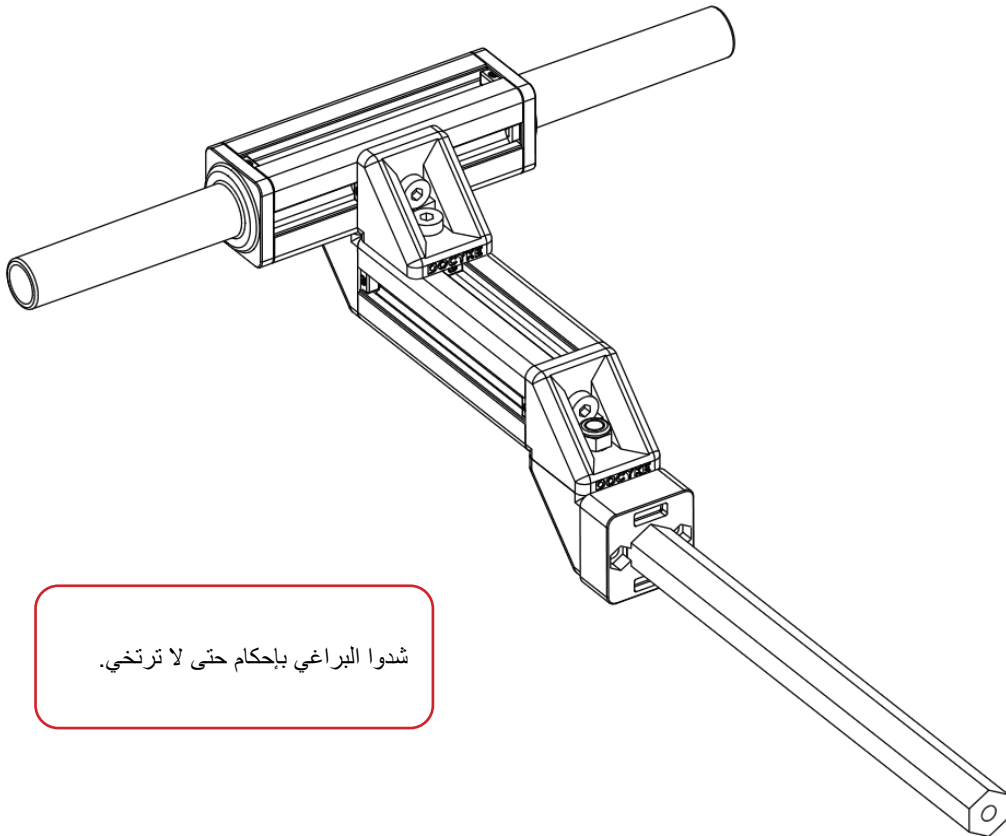
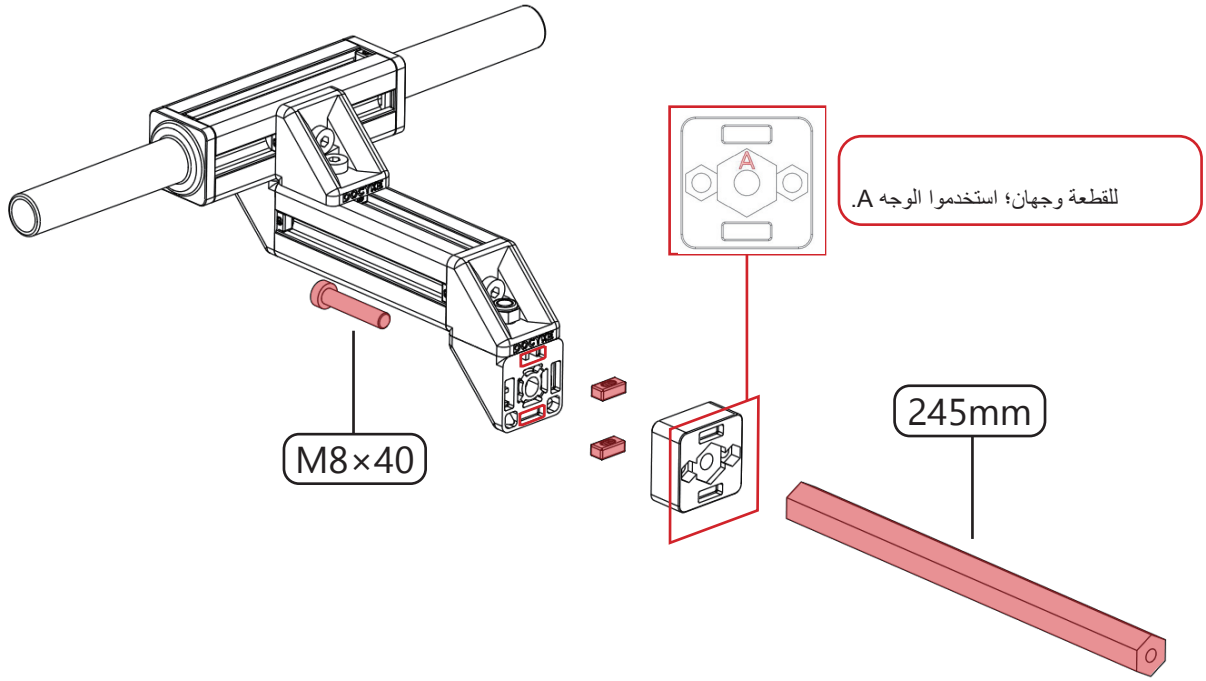


PART 1-2


A

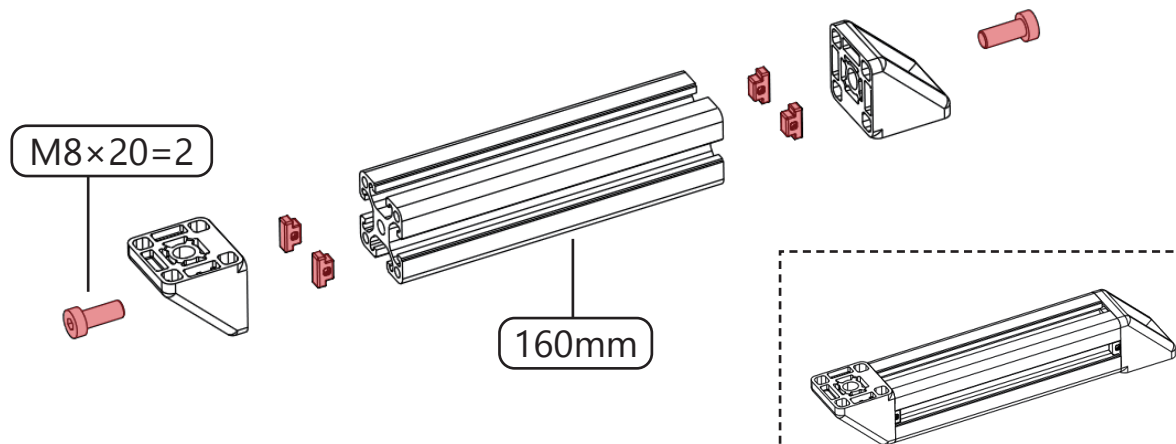



B

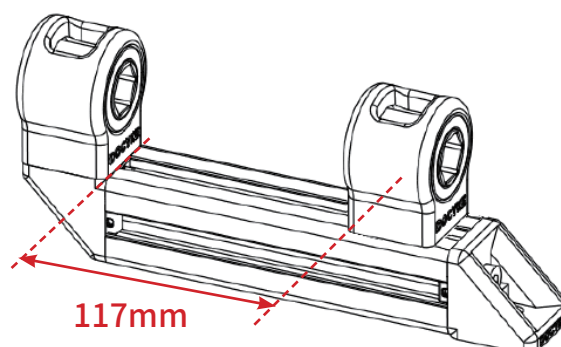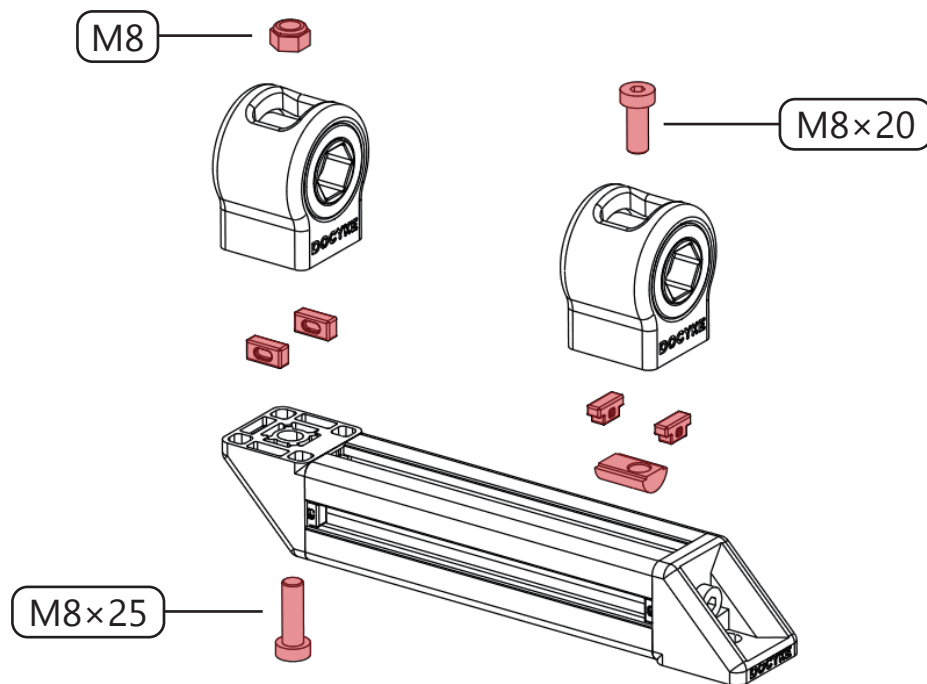


C

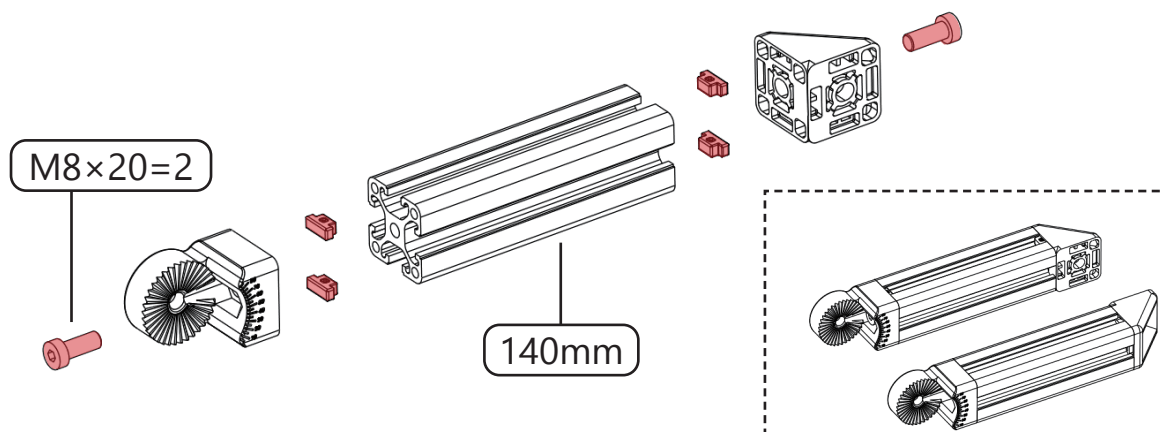


D

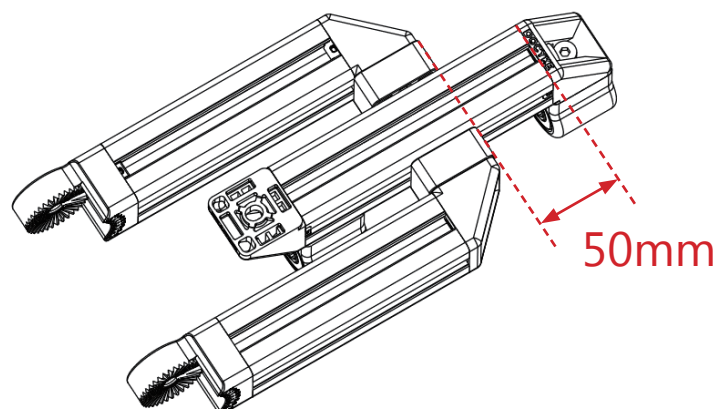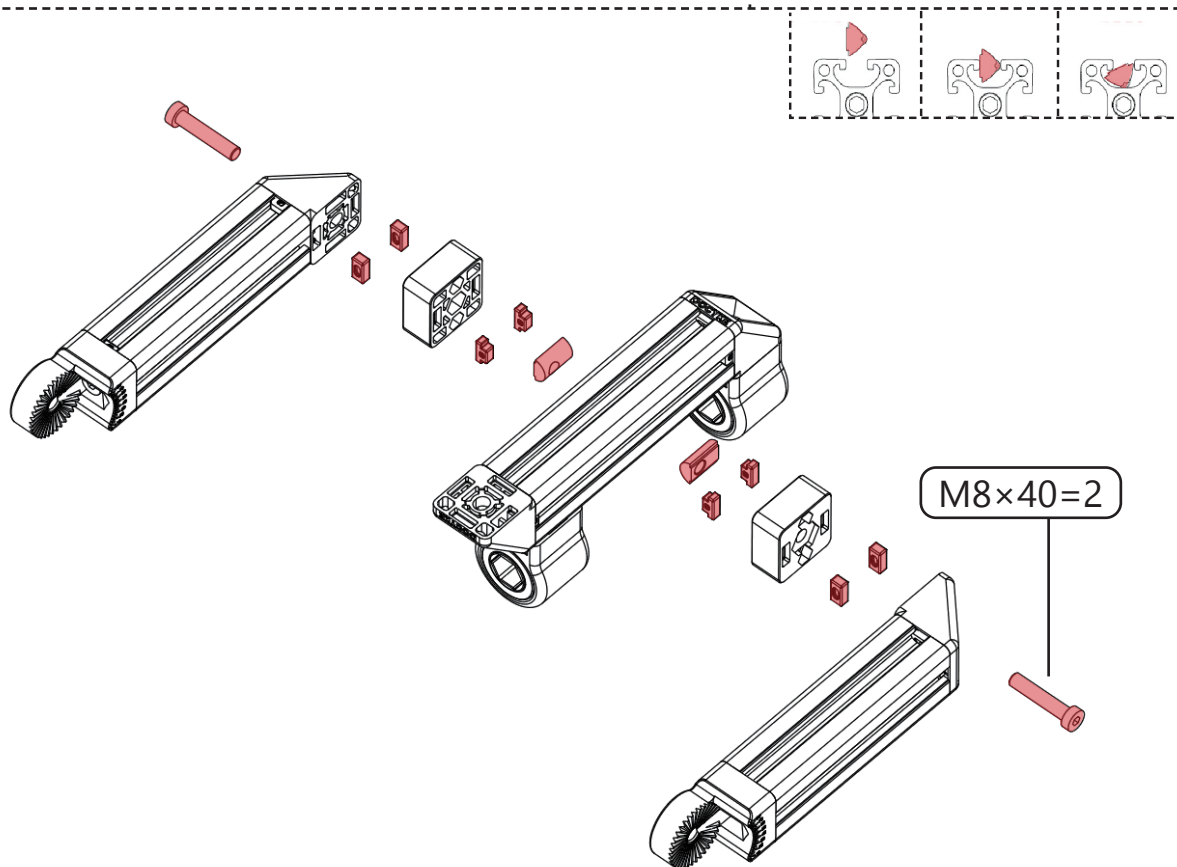


E

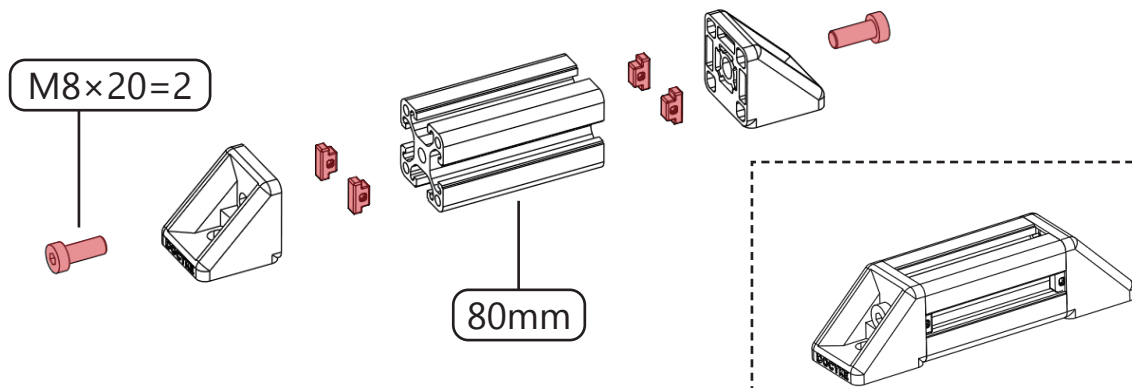

F


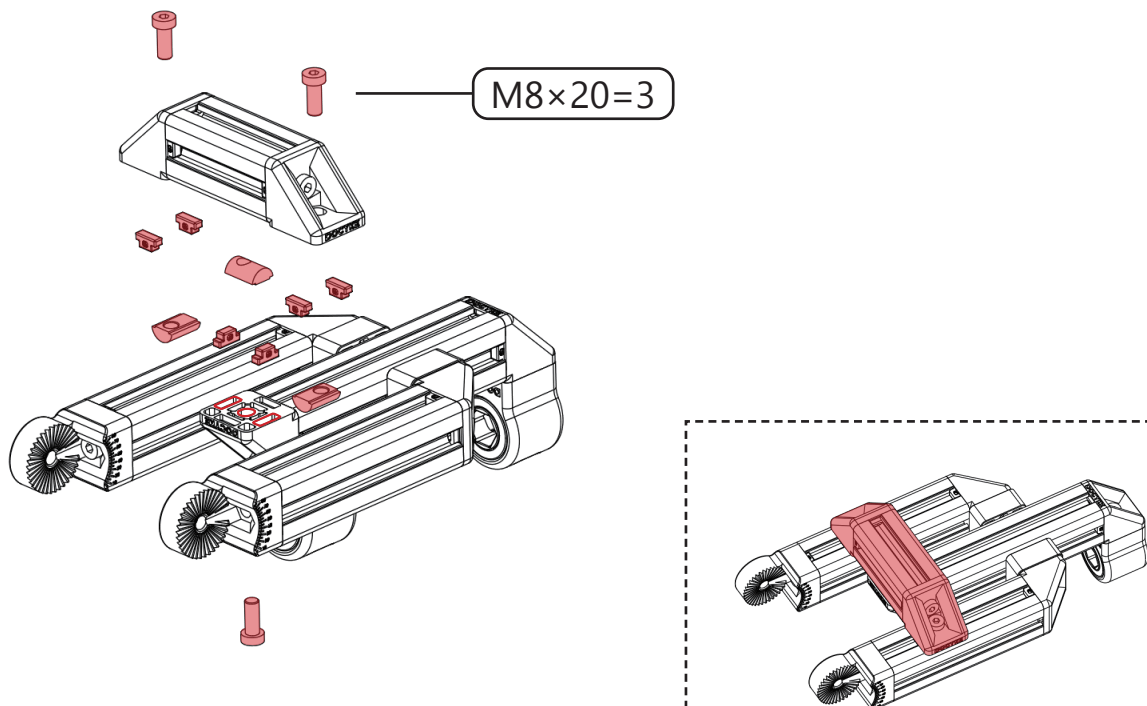


G

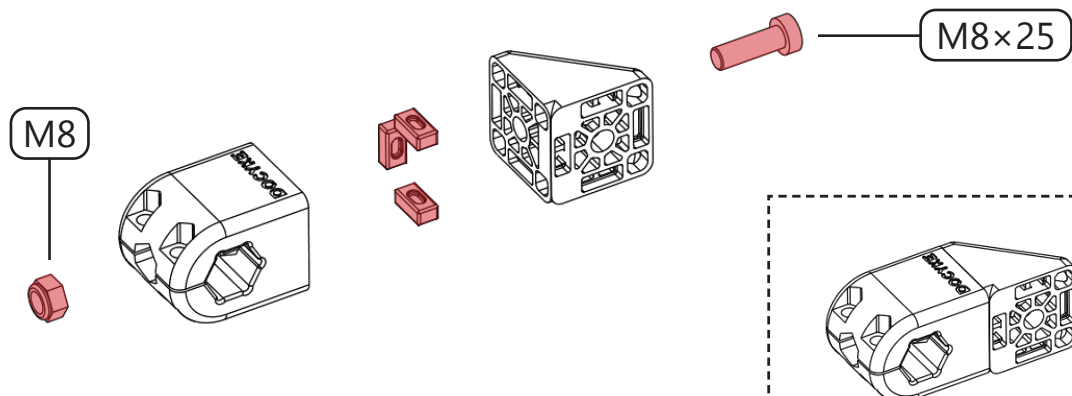


H


شدوا البراغي بإحكام حتى لا ترتخي.

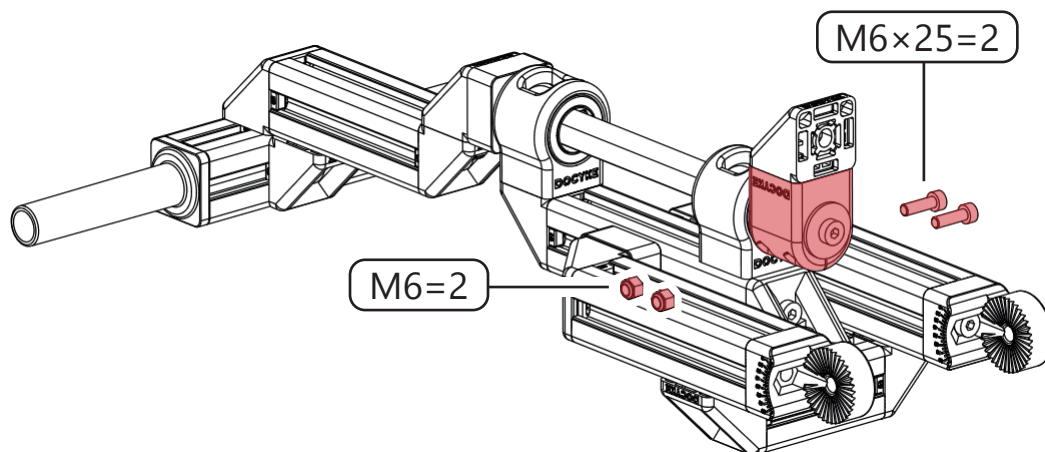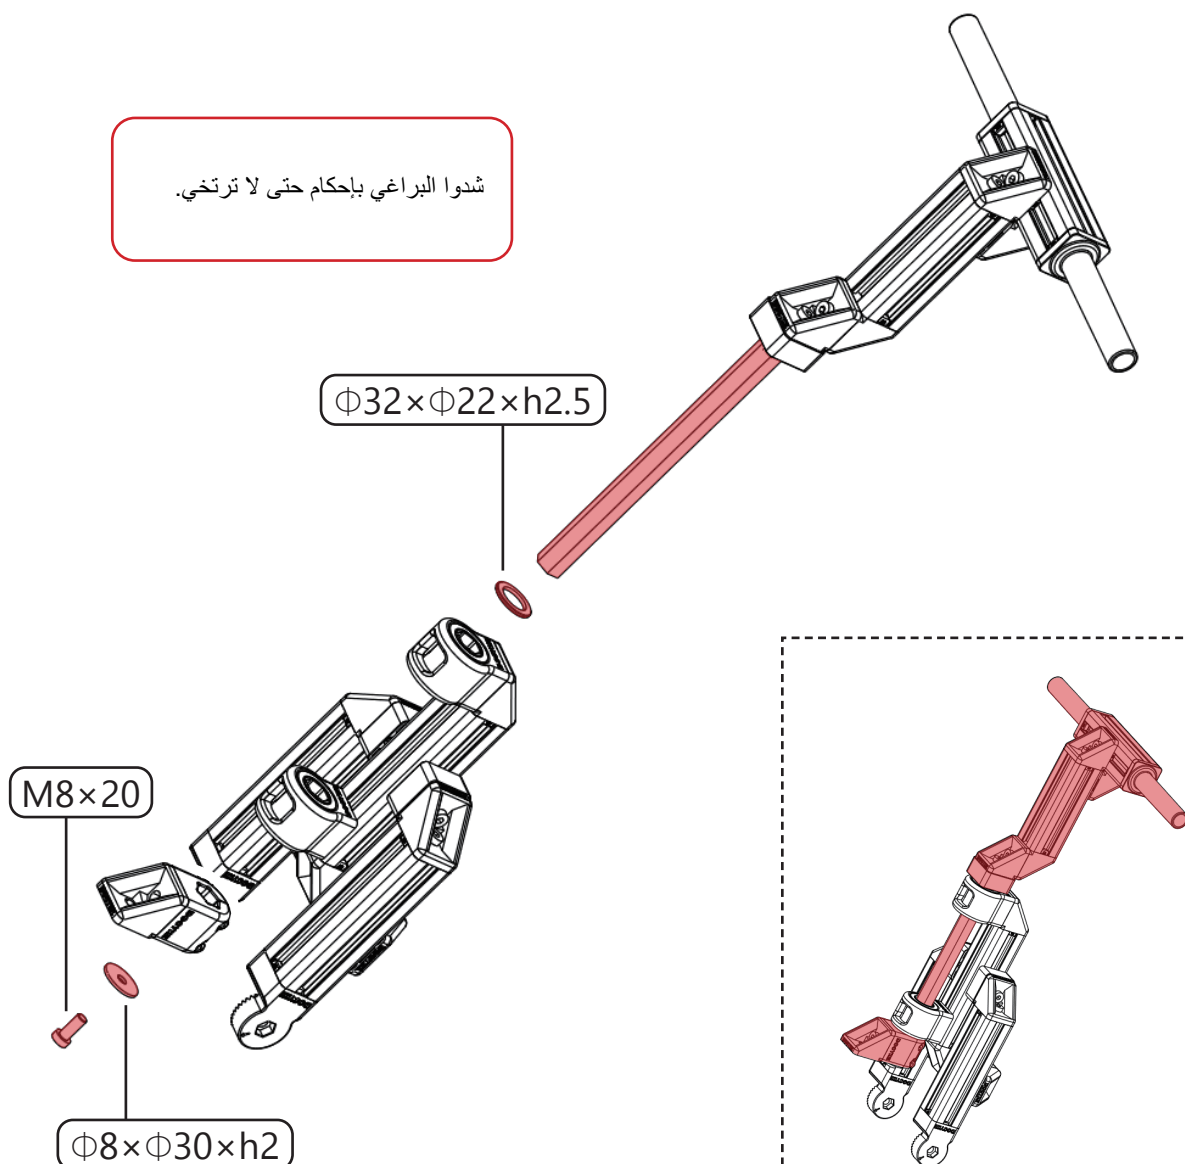


PART 1-3

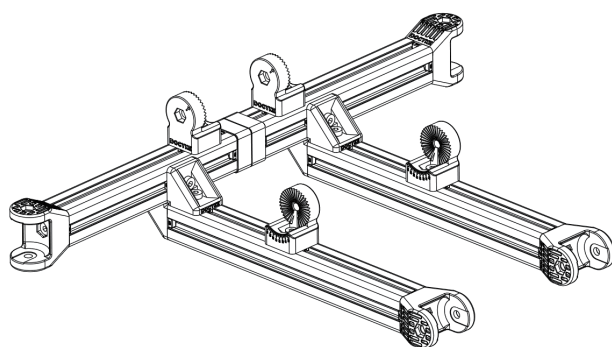


A

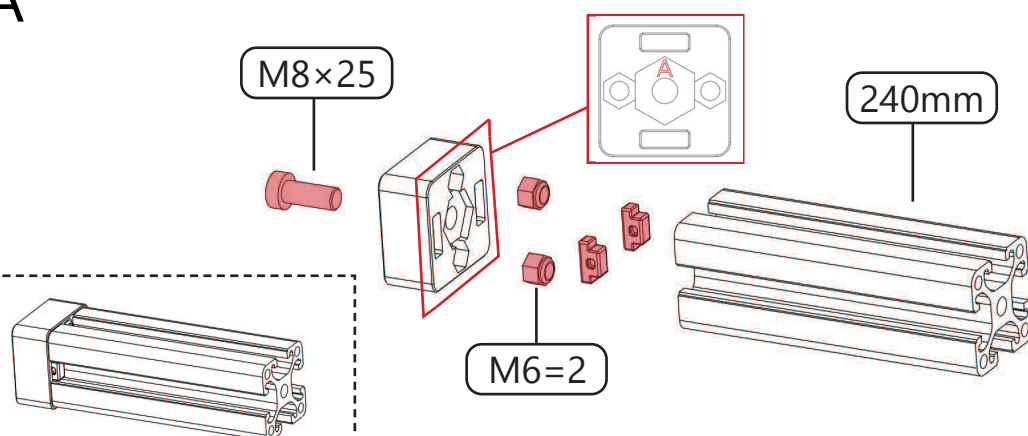


B

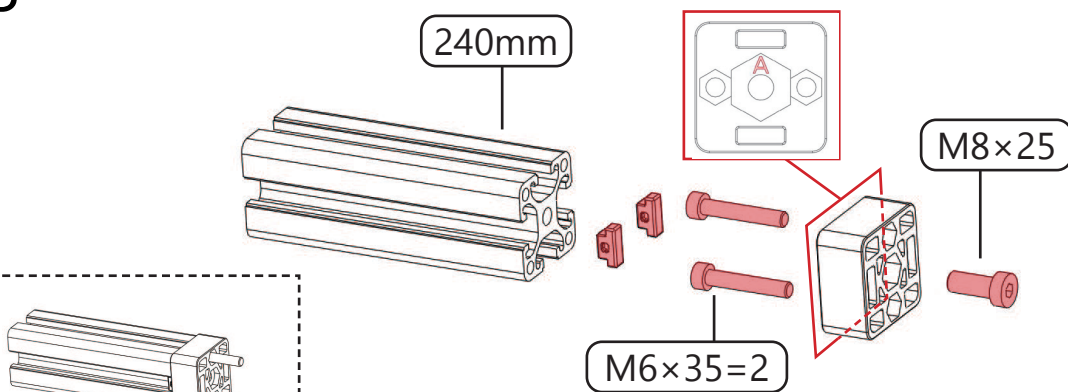



C

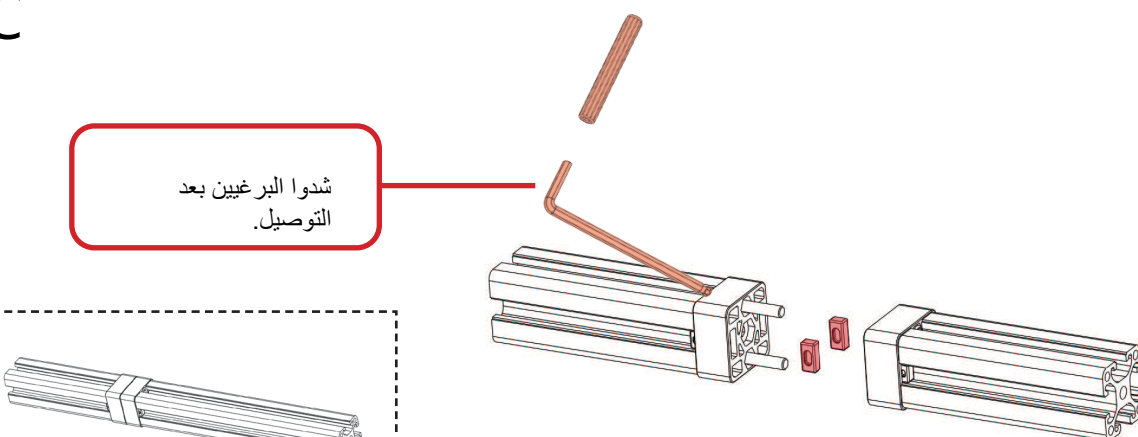


D

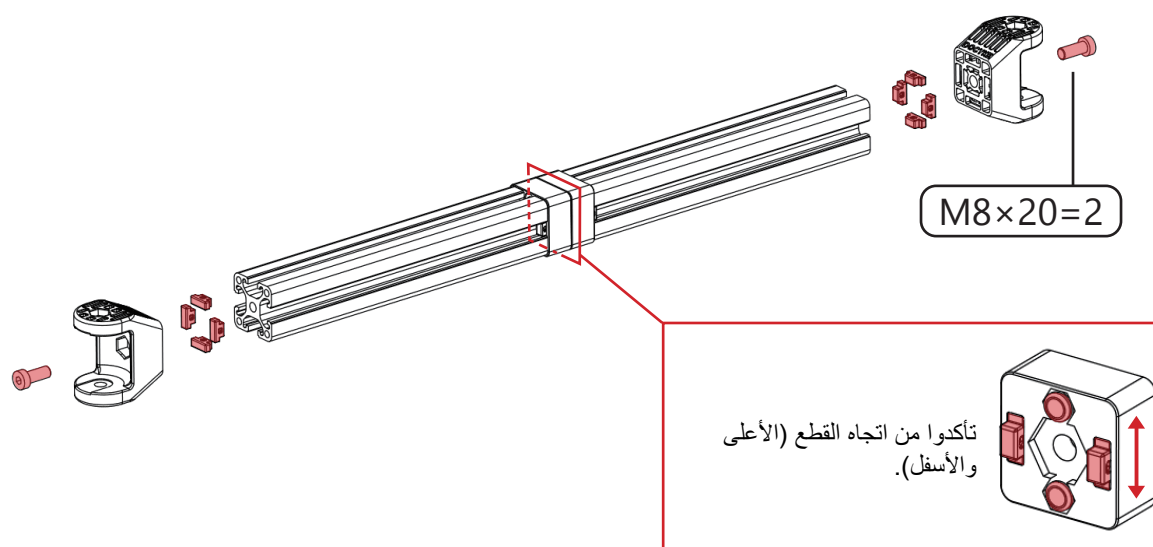



E

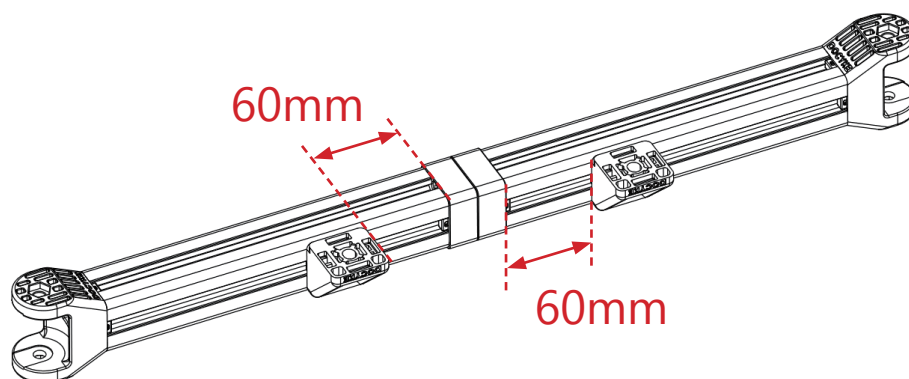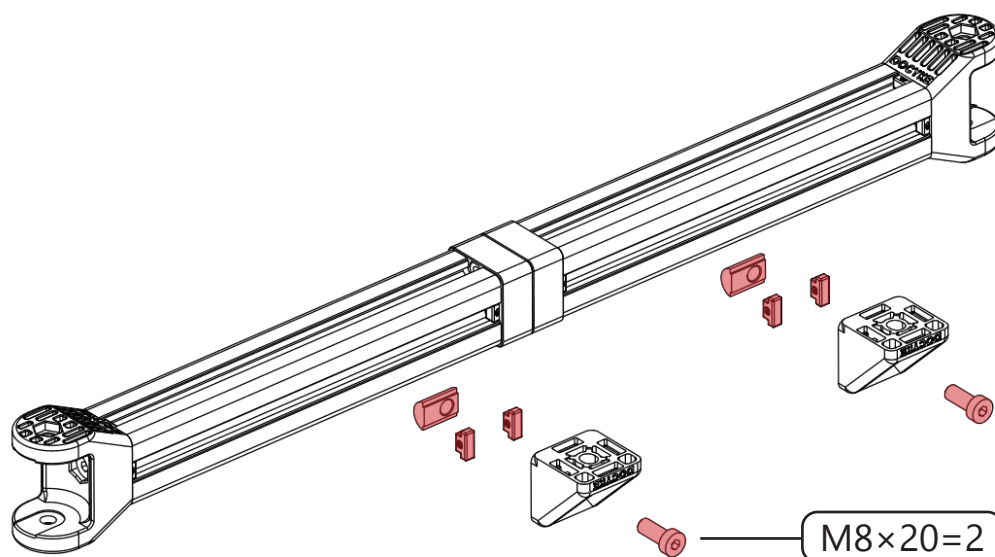



F

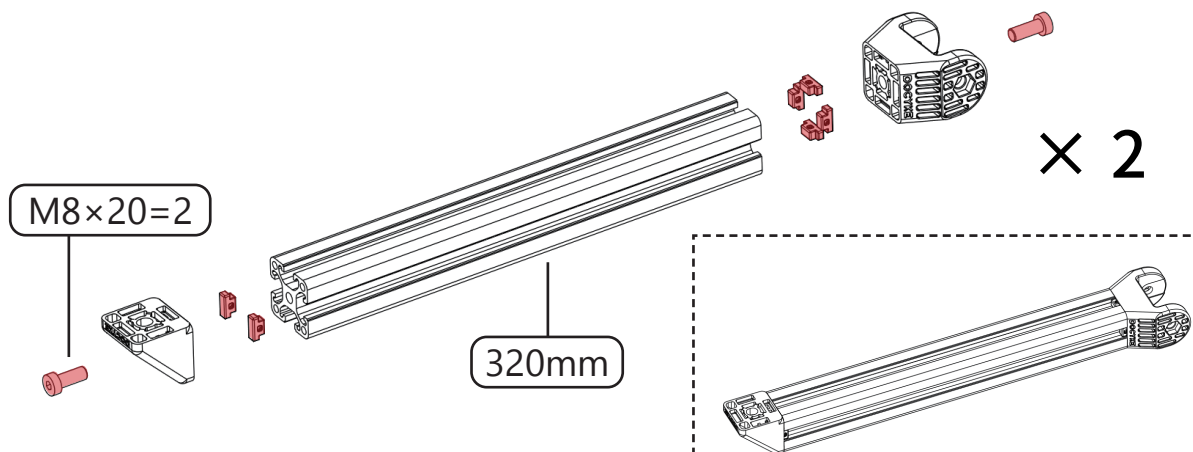



G

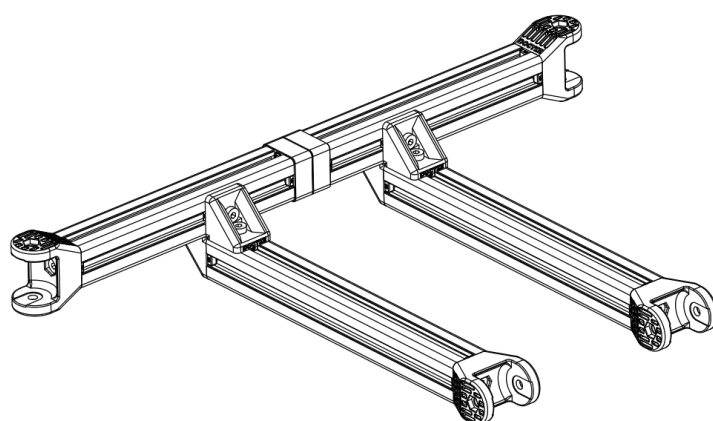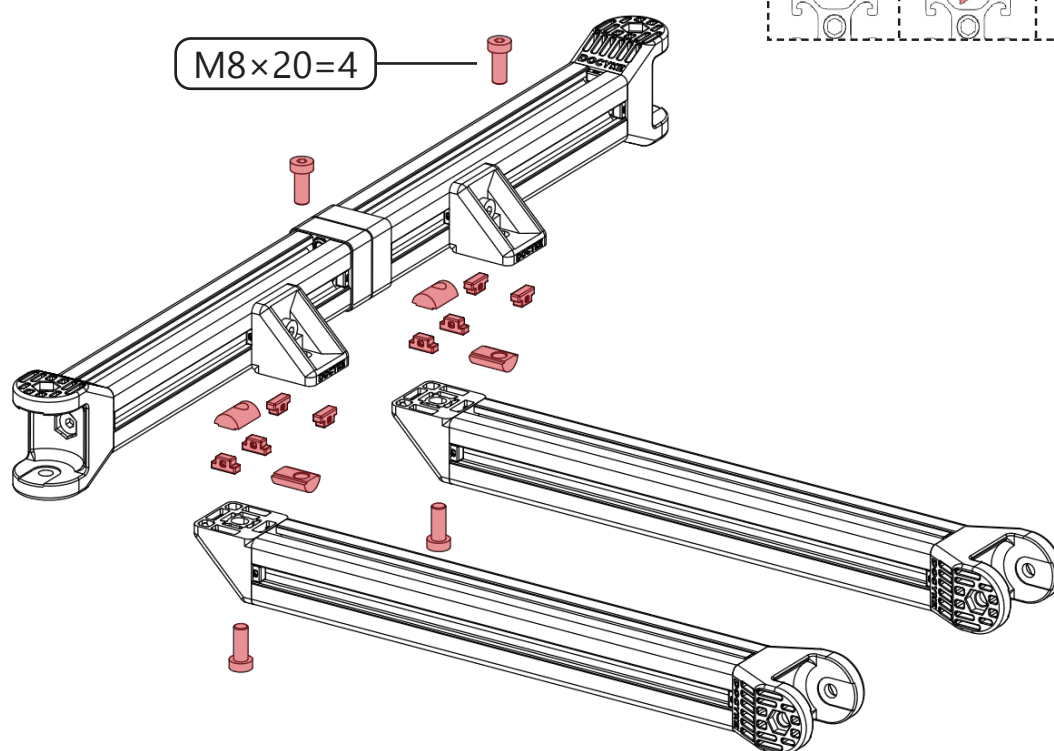


H

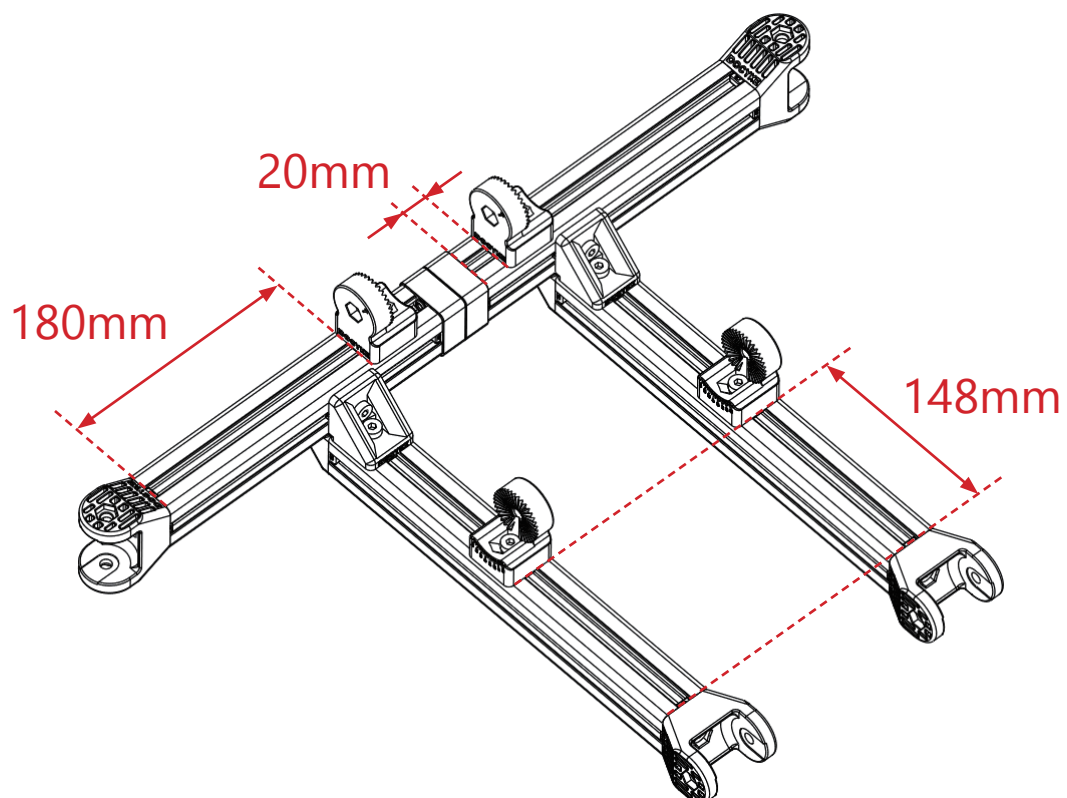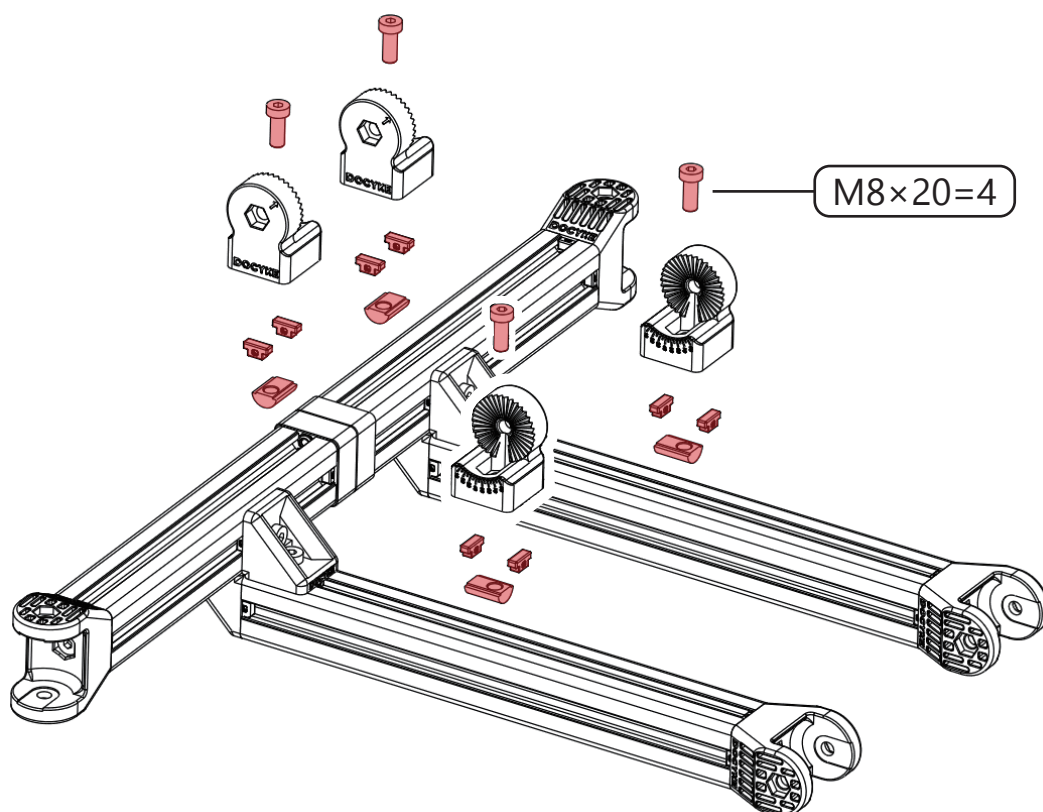


I

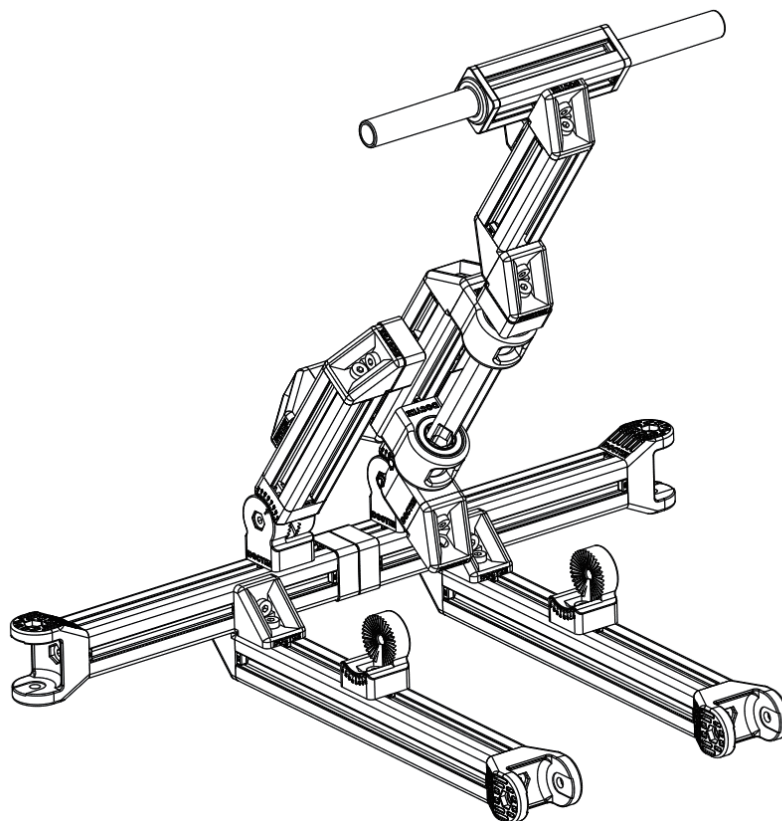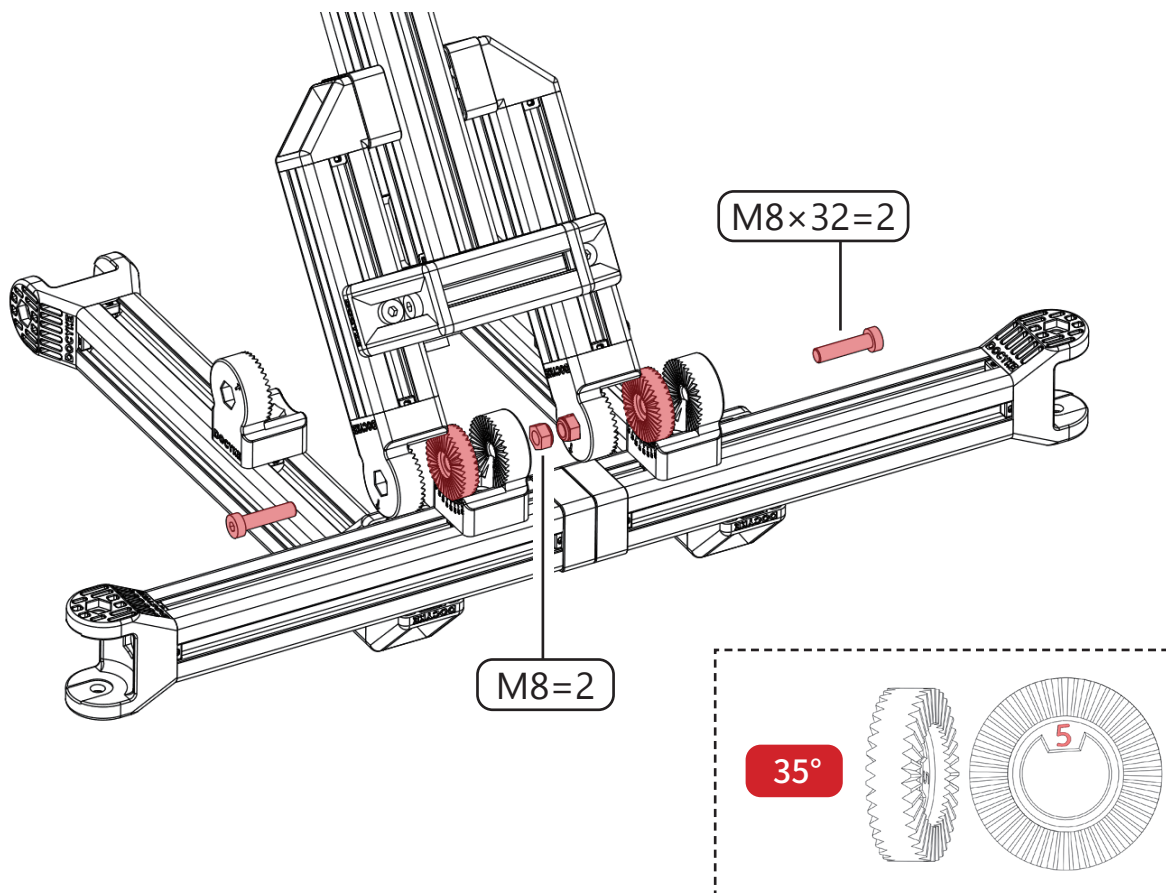



J

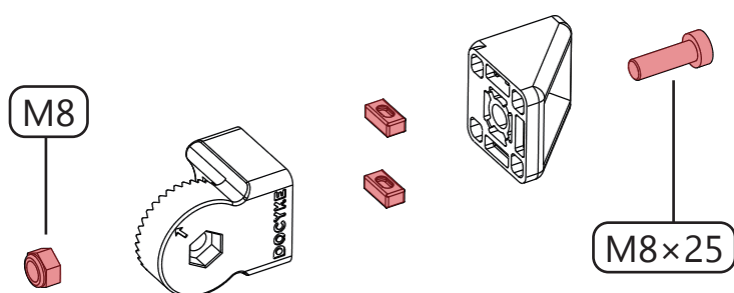


كما في الشكل، ركبوا قطعتين.




K

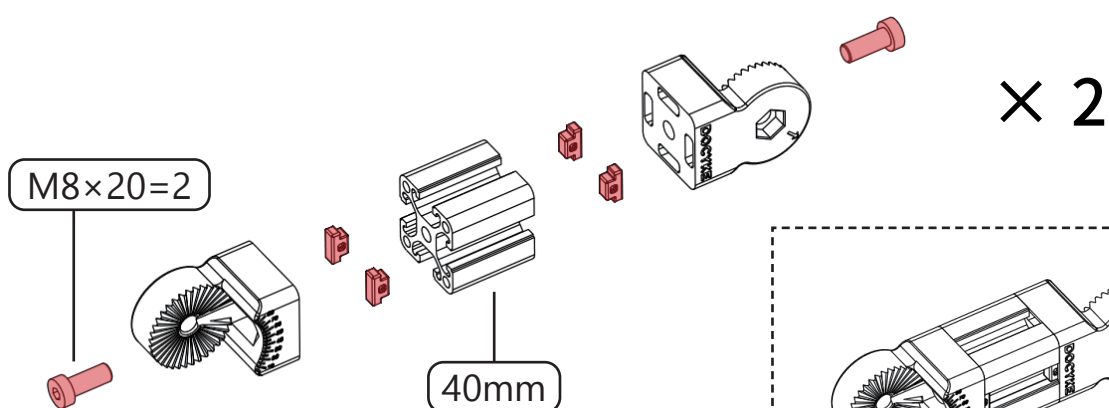


L

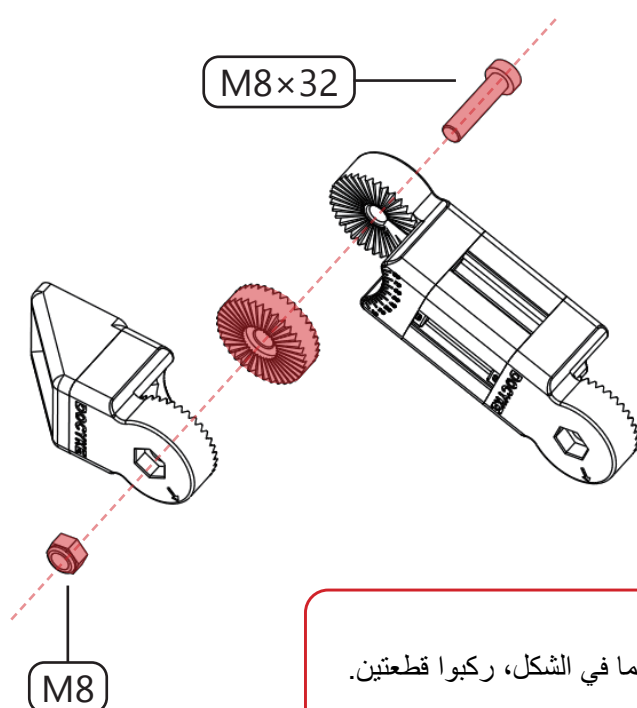




كما في الشكل، ركبوا قطعتين.





20°

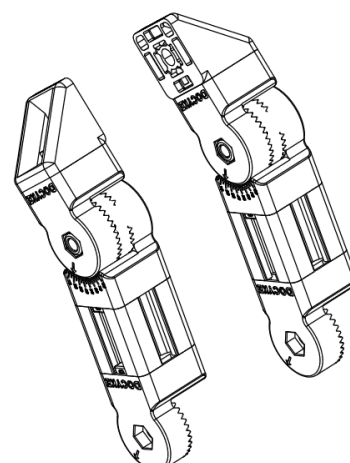

M

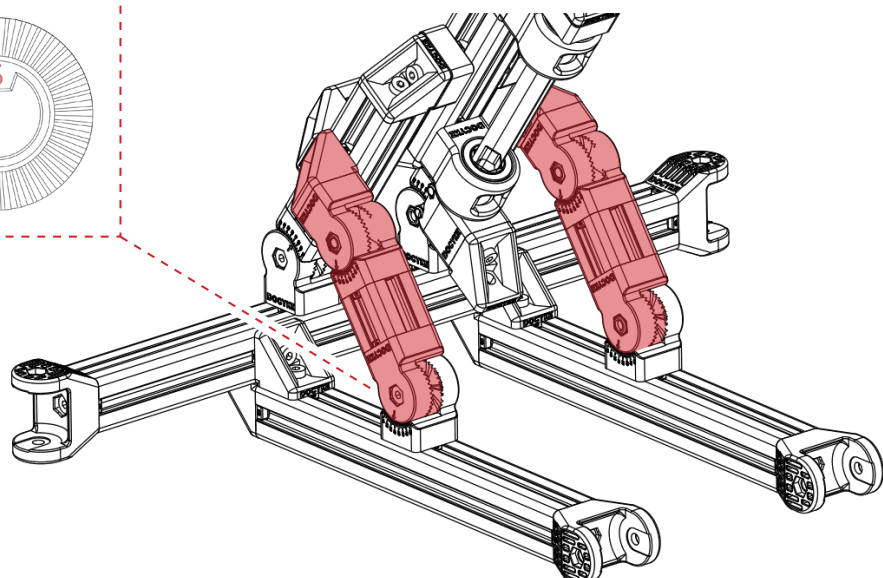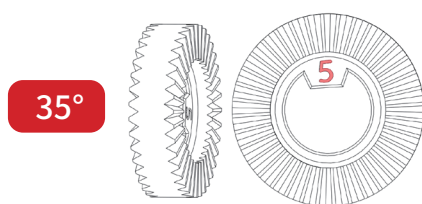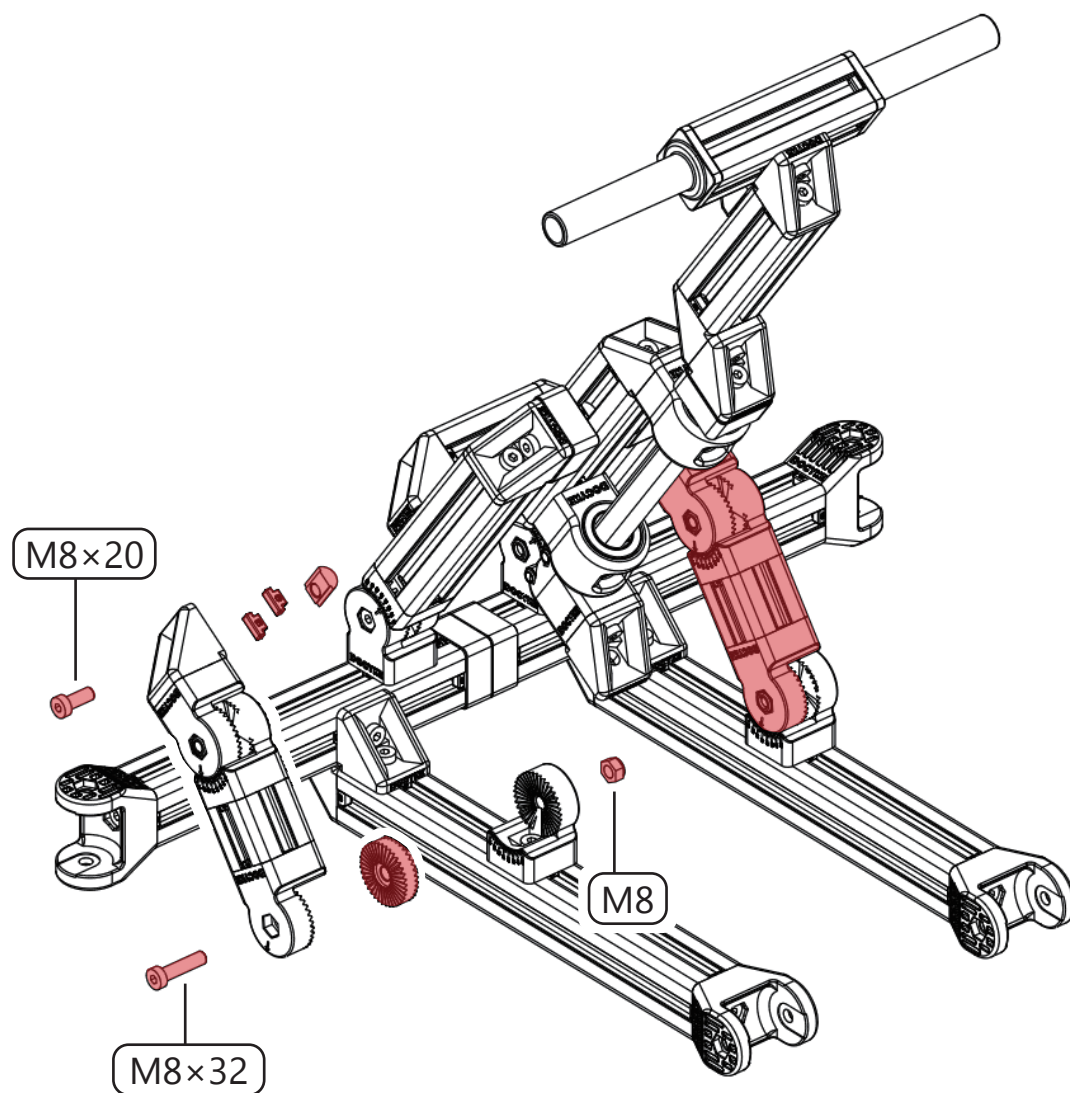


N

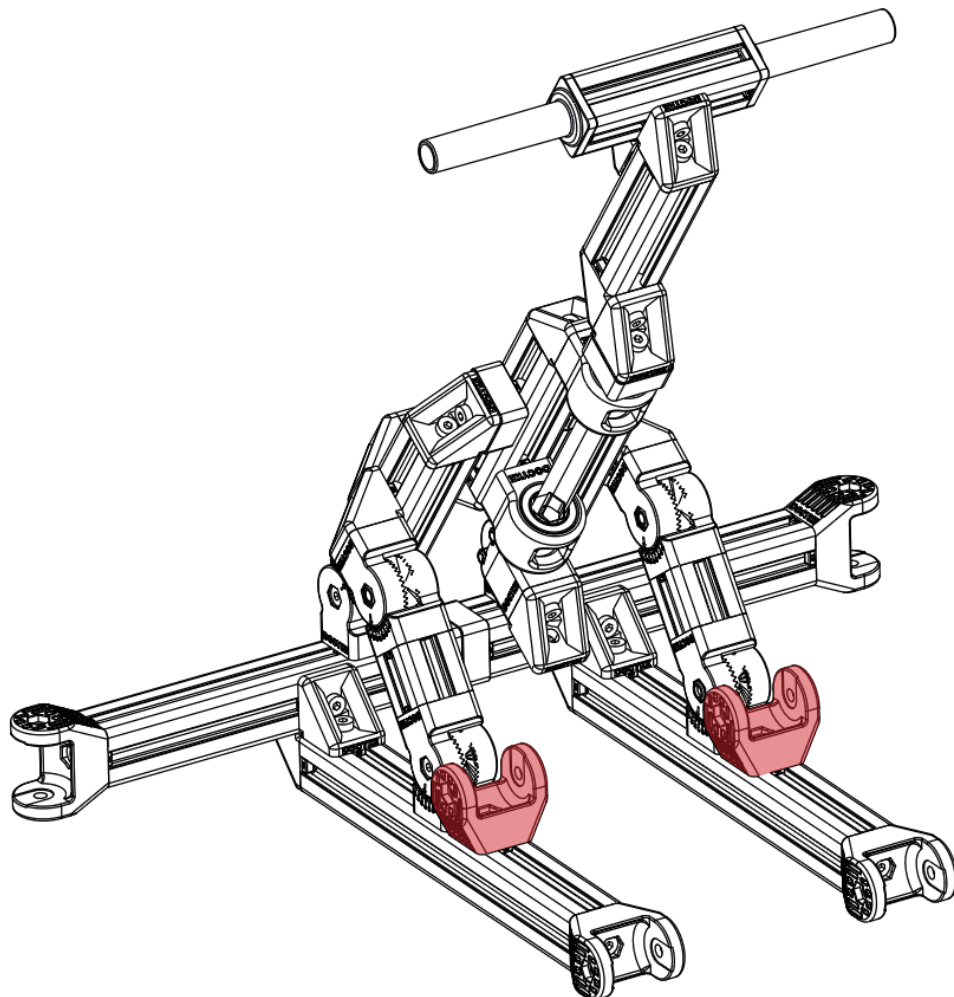
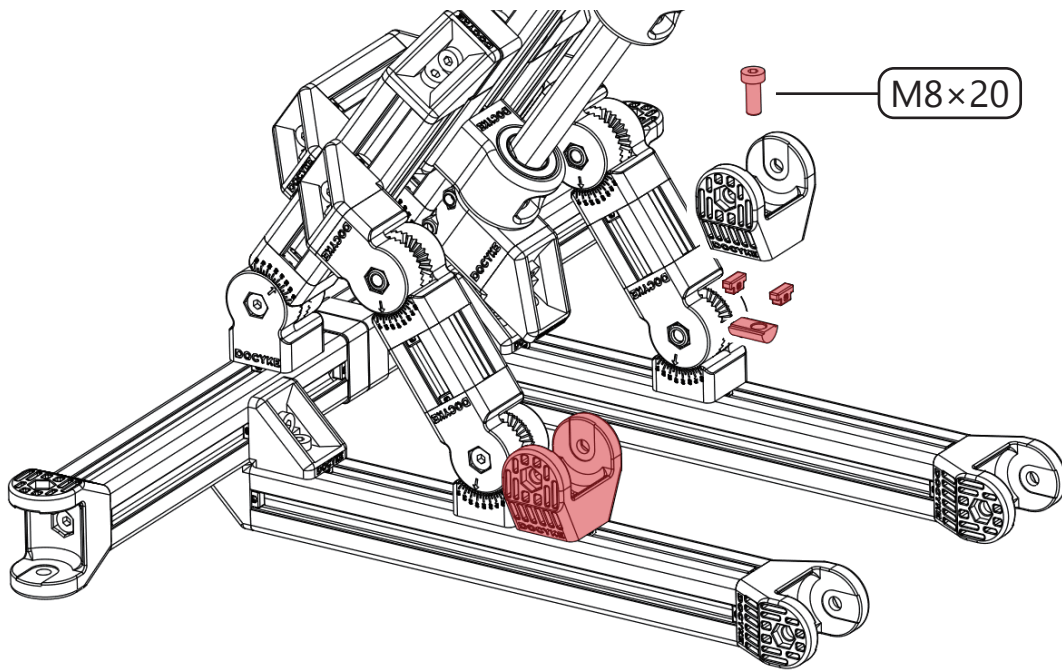


PART 1-4



A

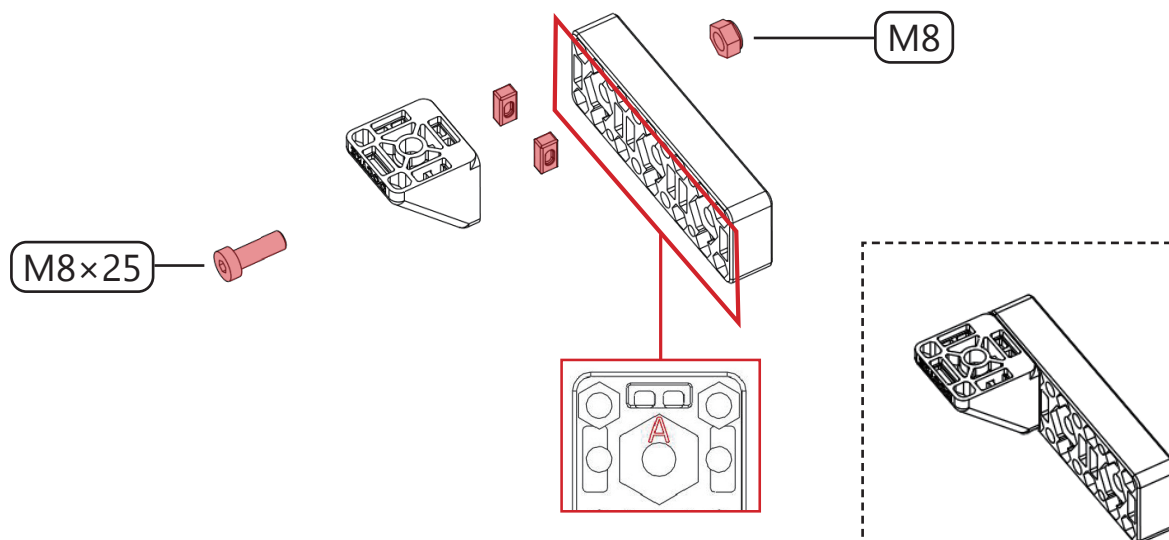

B

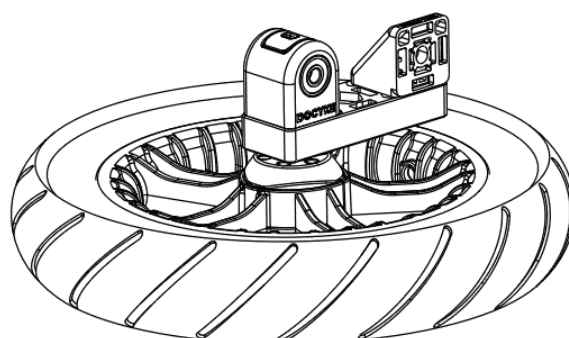
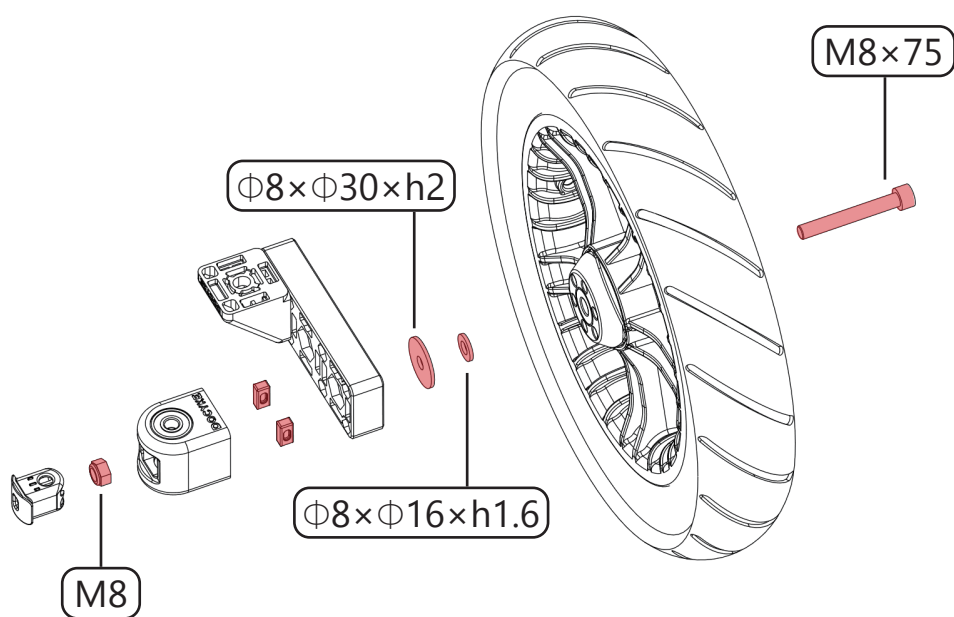


C

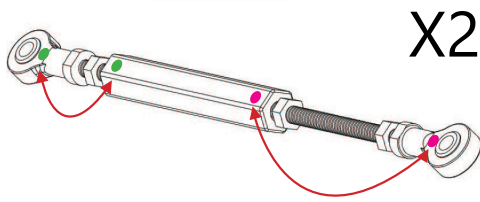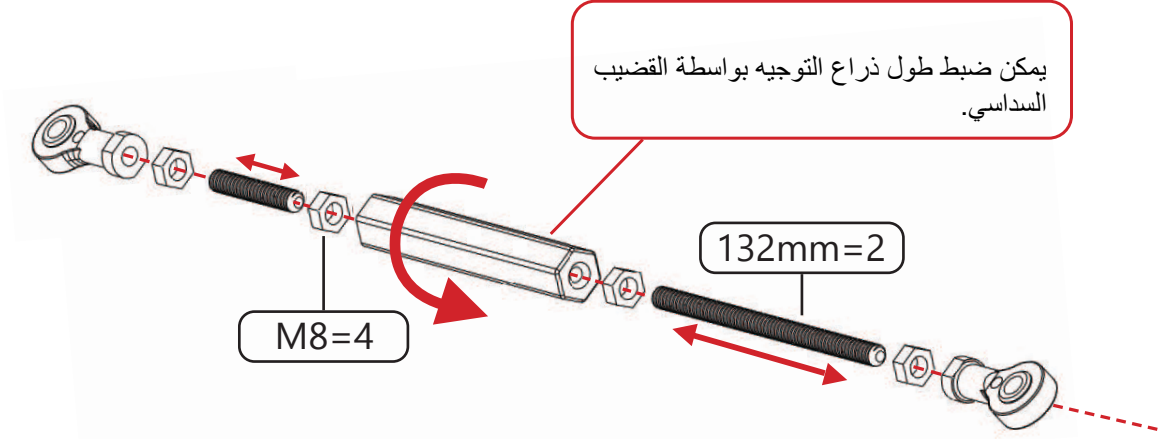


ركبوا طرفي القضيب السداسي بحسب اللون.



D

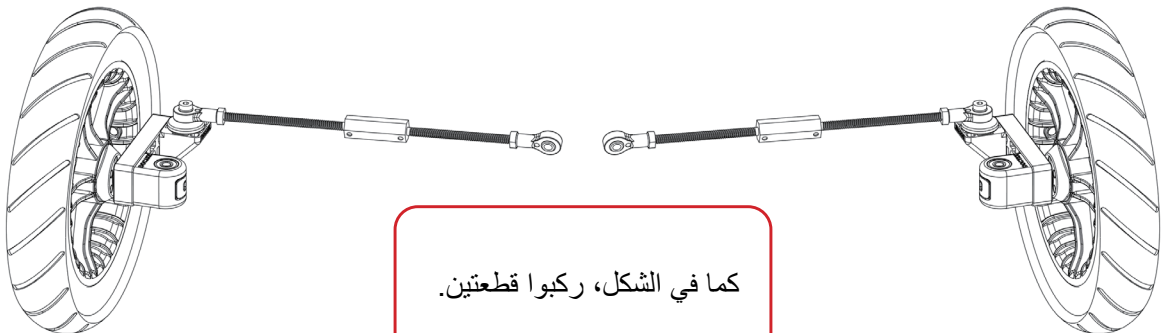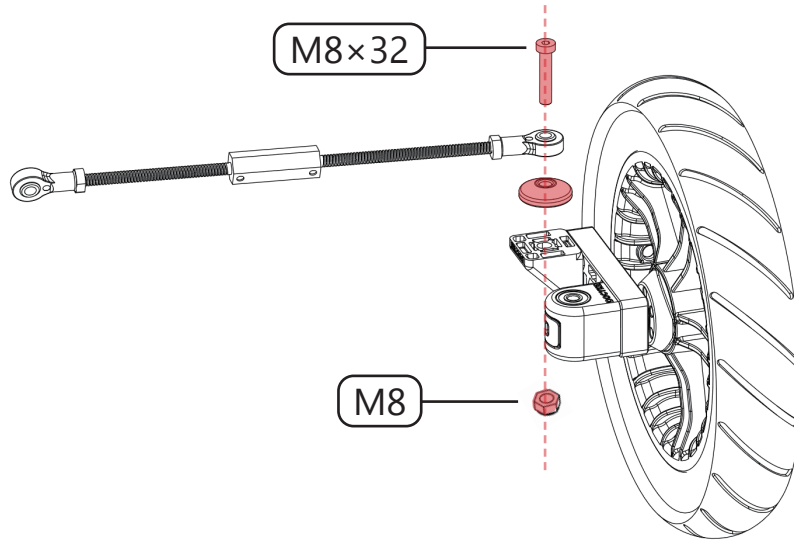

E

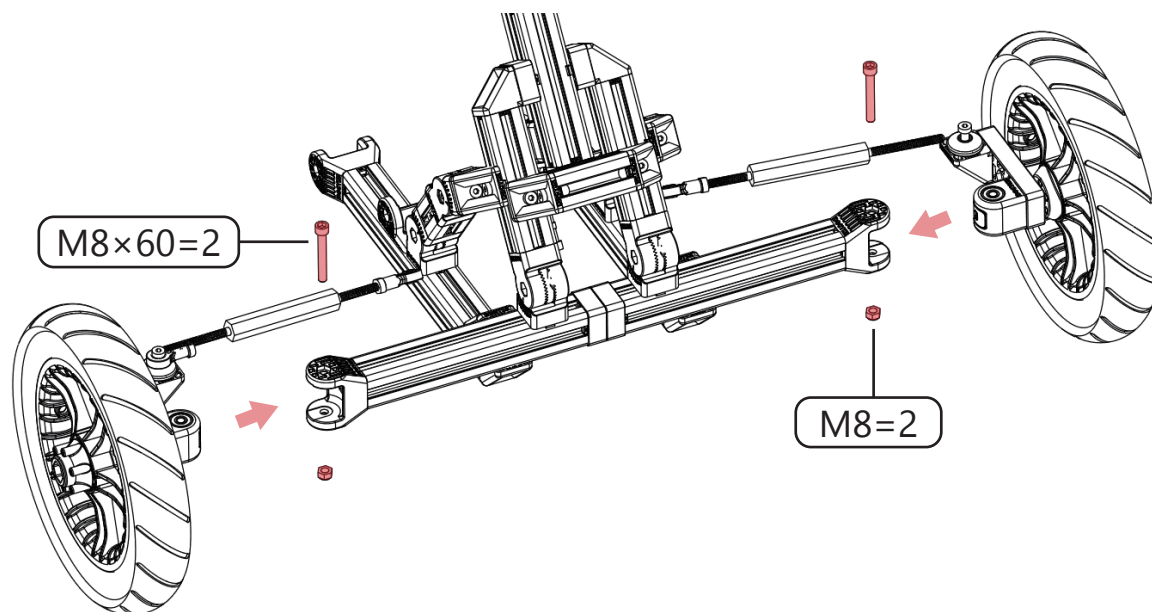


F

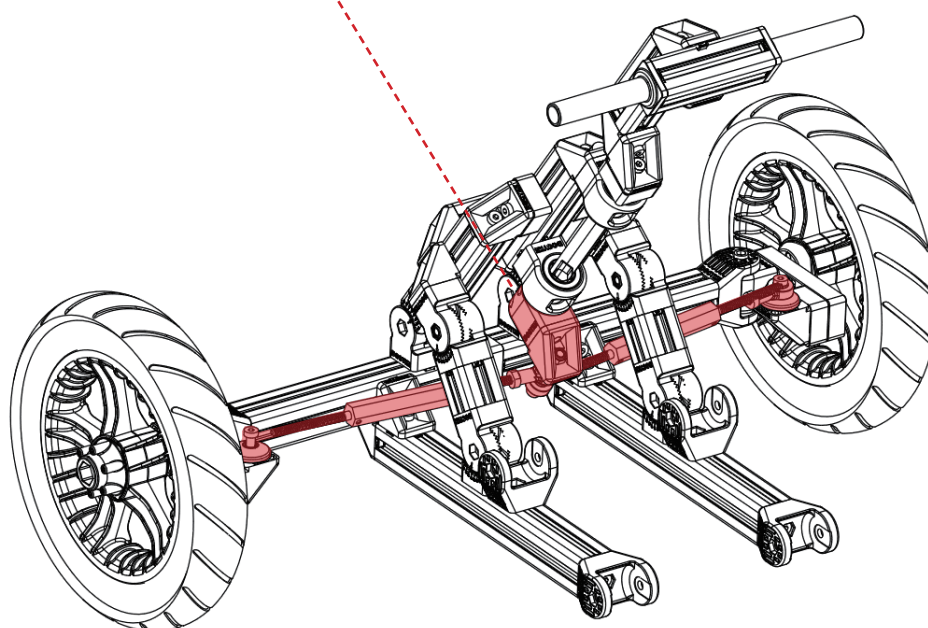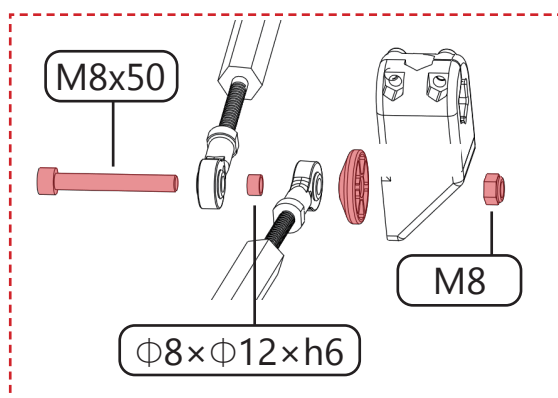


G


يمكن ضبط طول ذراع التوجيه بواسطة القضيب
السداسي.

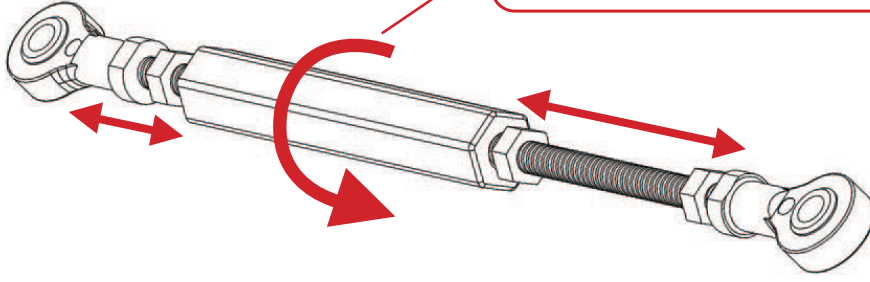

تأكدوا من أن العجلتين متوازيتان عند جلوس الراكب، ثم أحكموا
الصامولة حتى لا ترتخي.

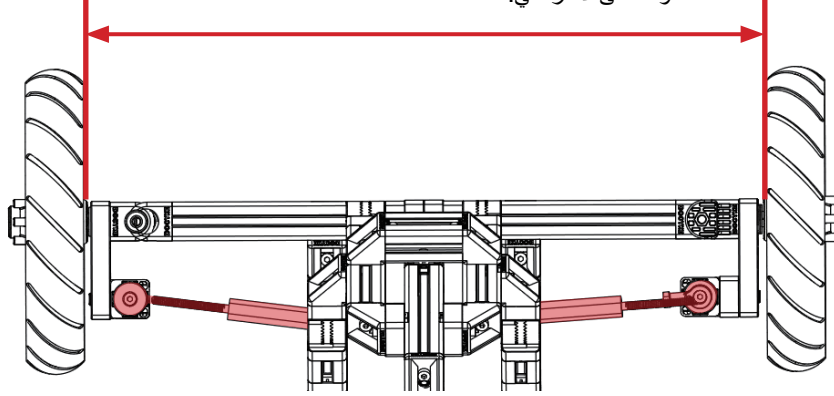


H

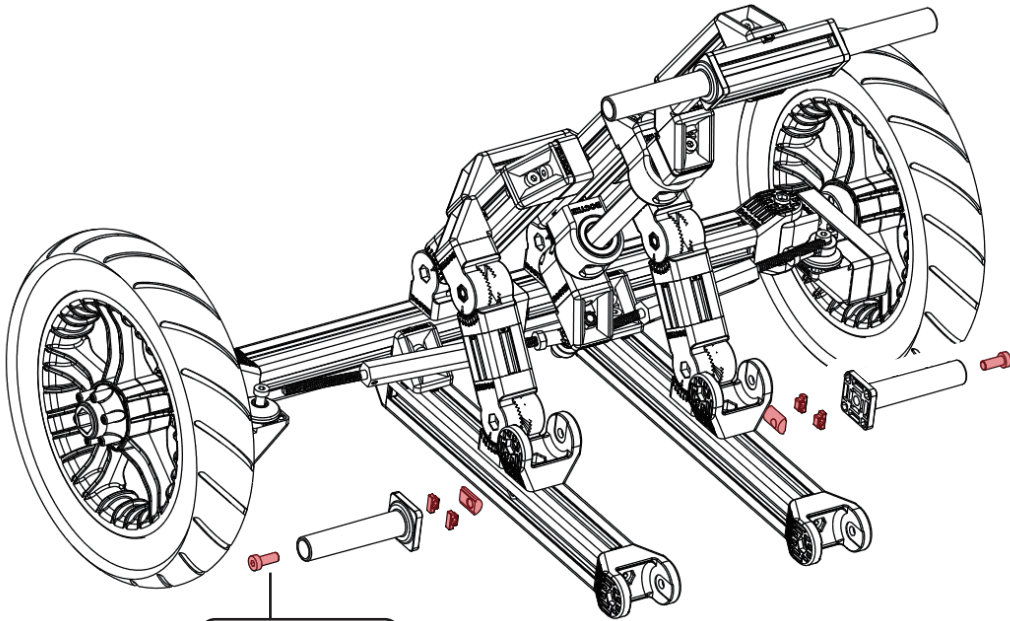


M8×20=2


2 PART

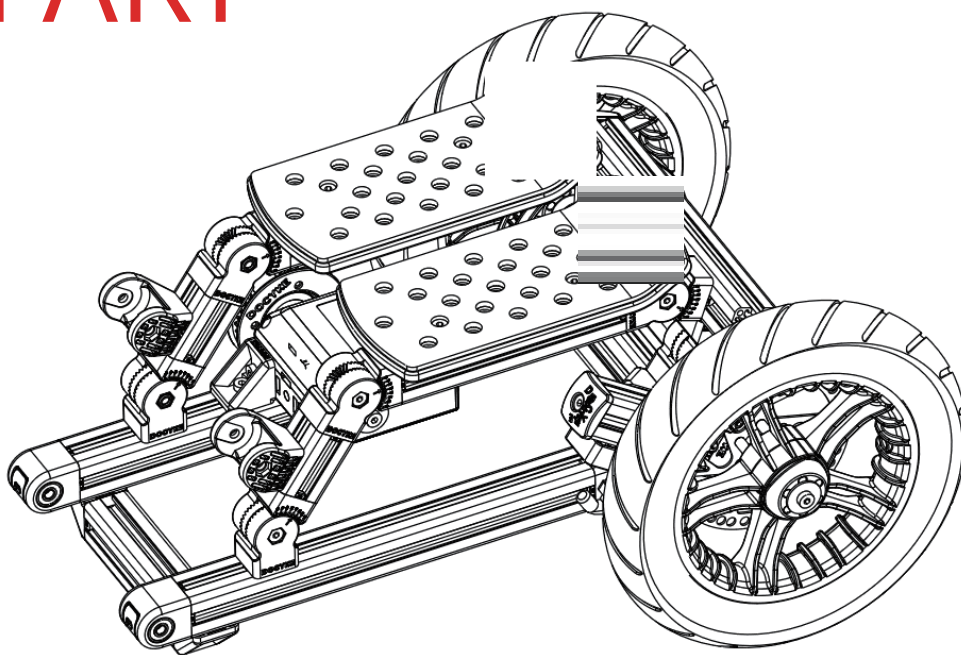


PART 2-1

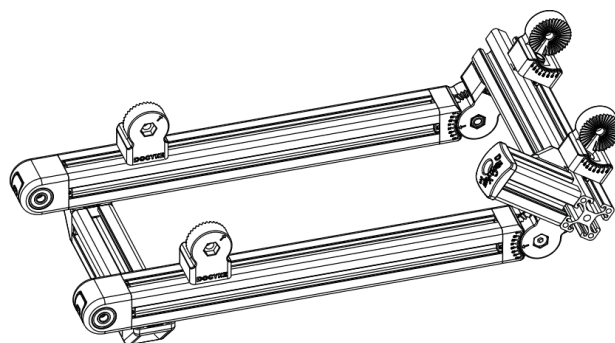


PART 2-2

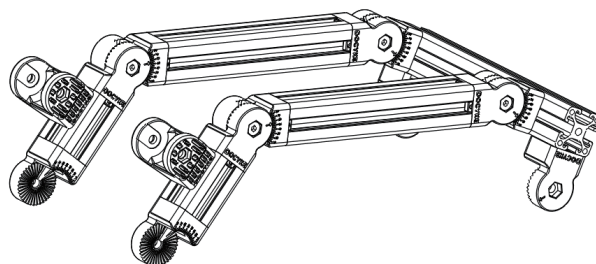


PART 2-1

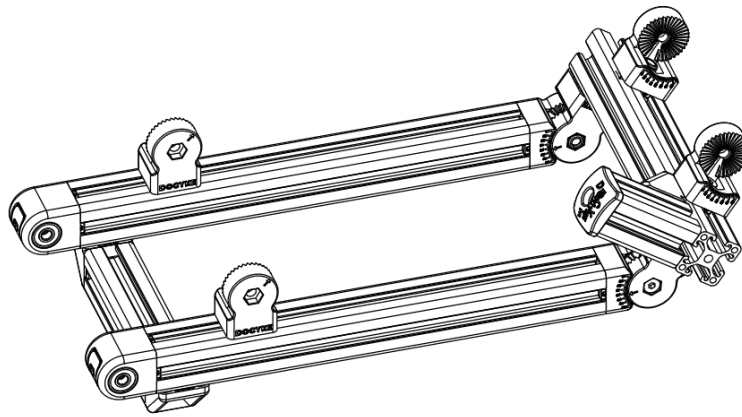

A

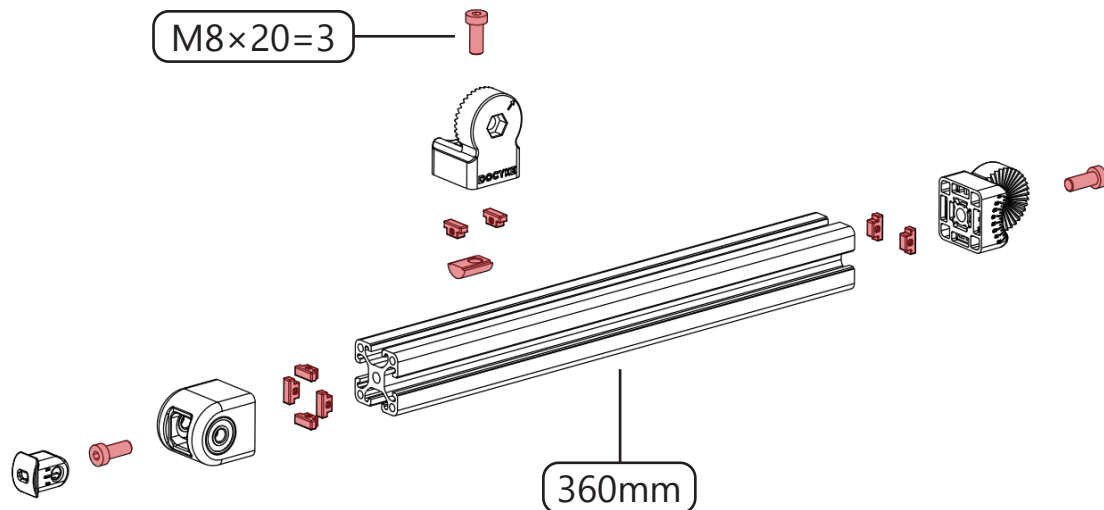


57mm

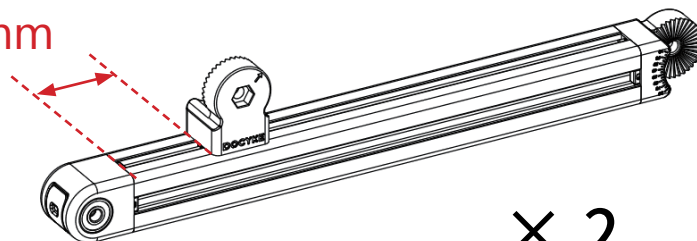


× 2


B

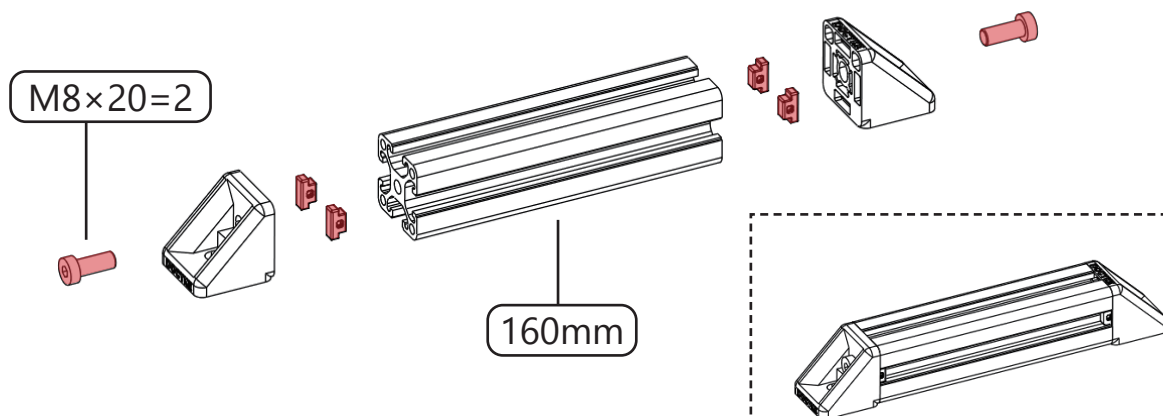


C

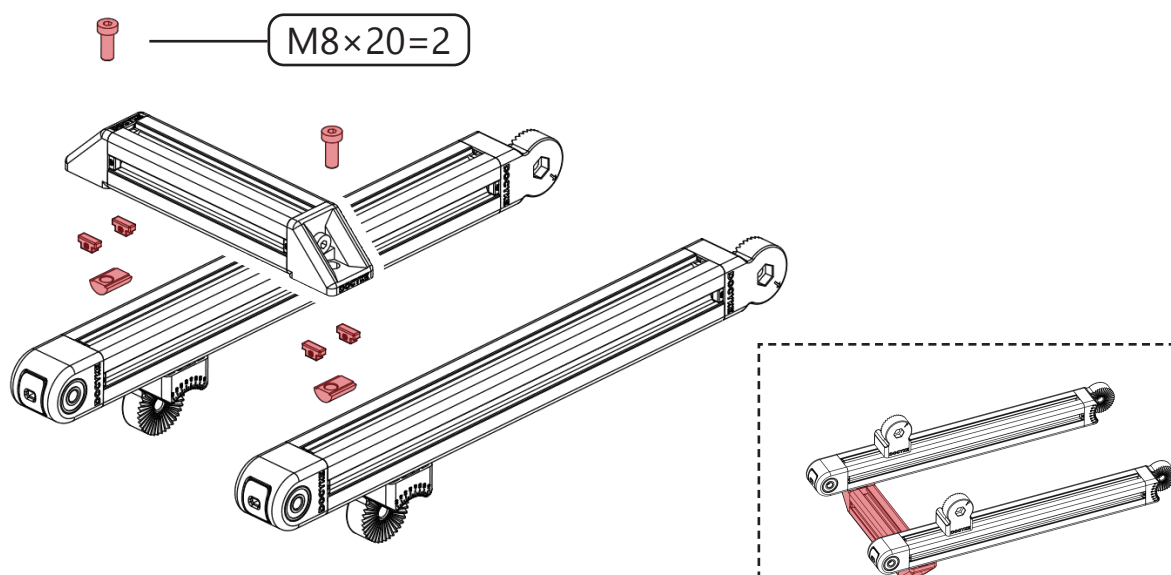


D

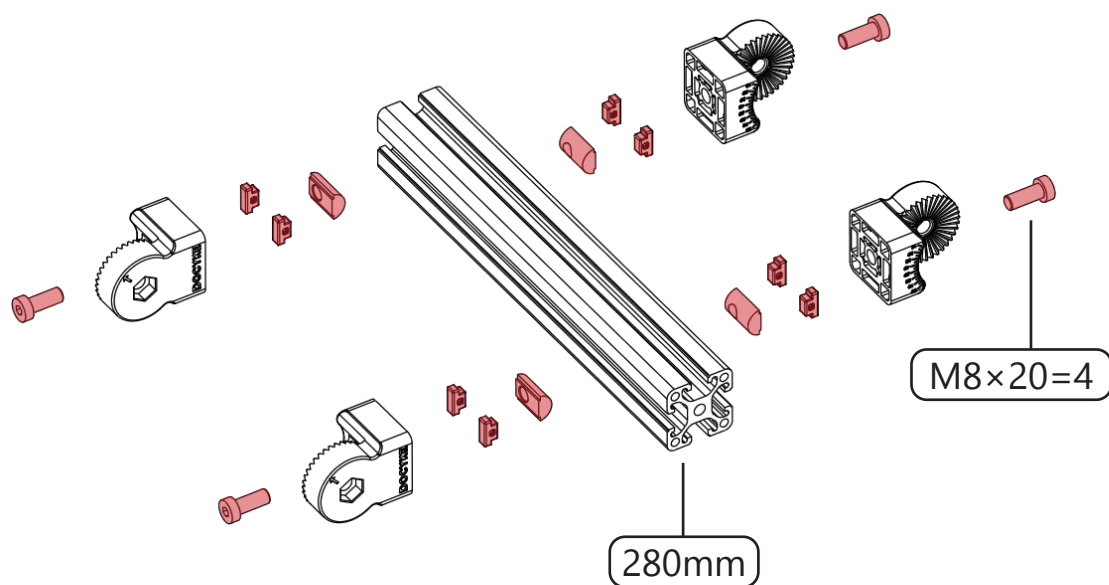


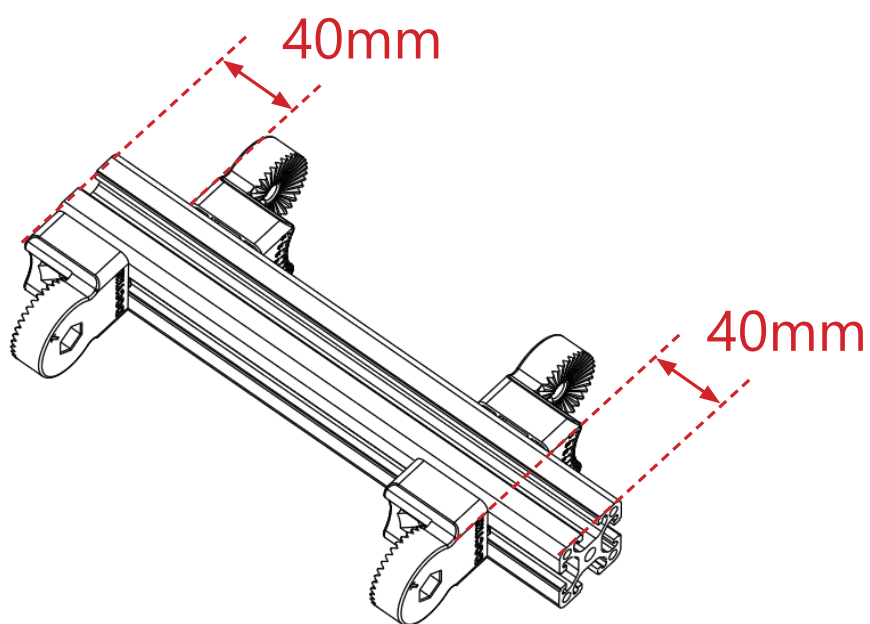


E





55°

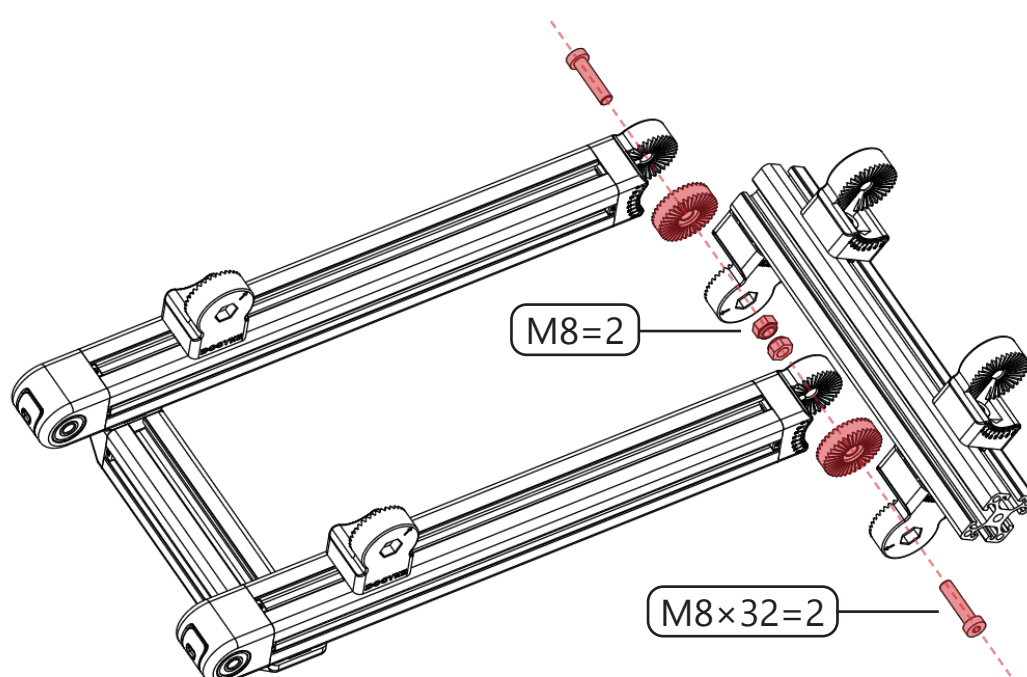


F

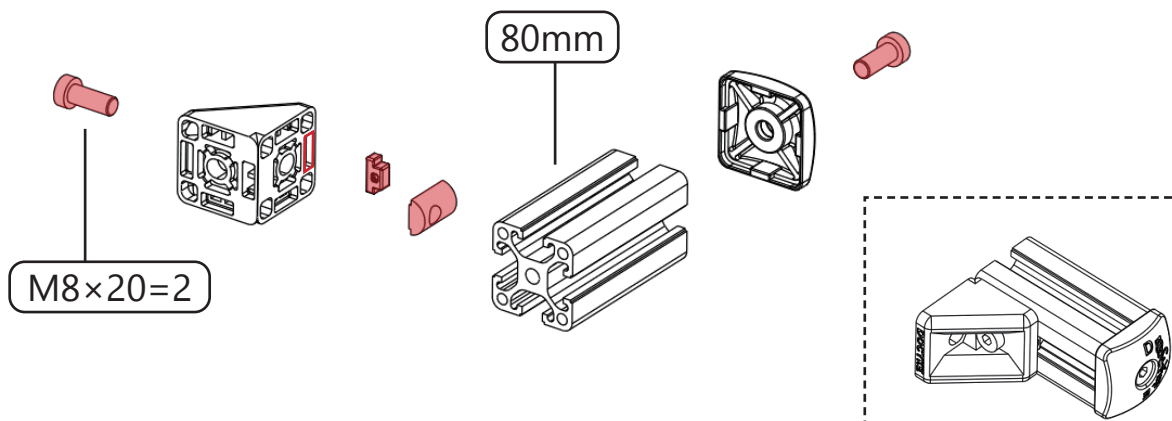



G

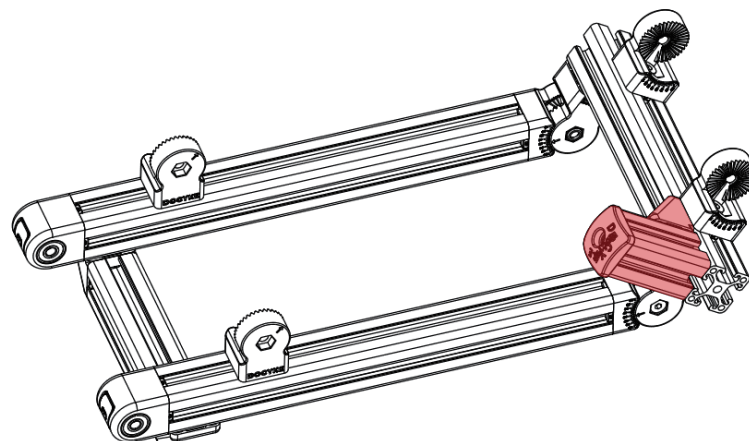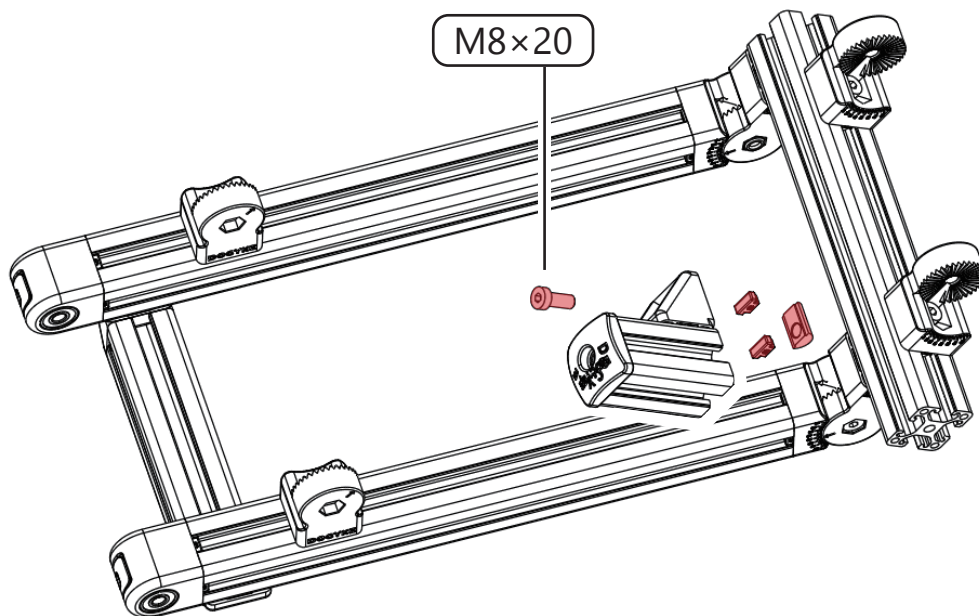

PART 2-2

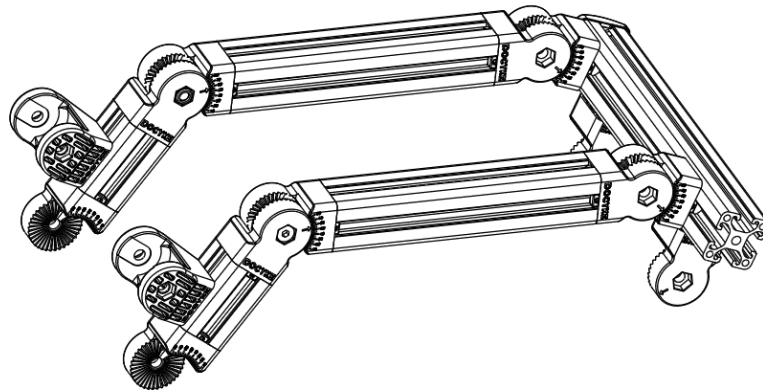


A

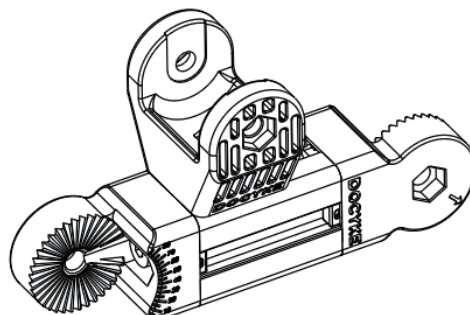
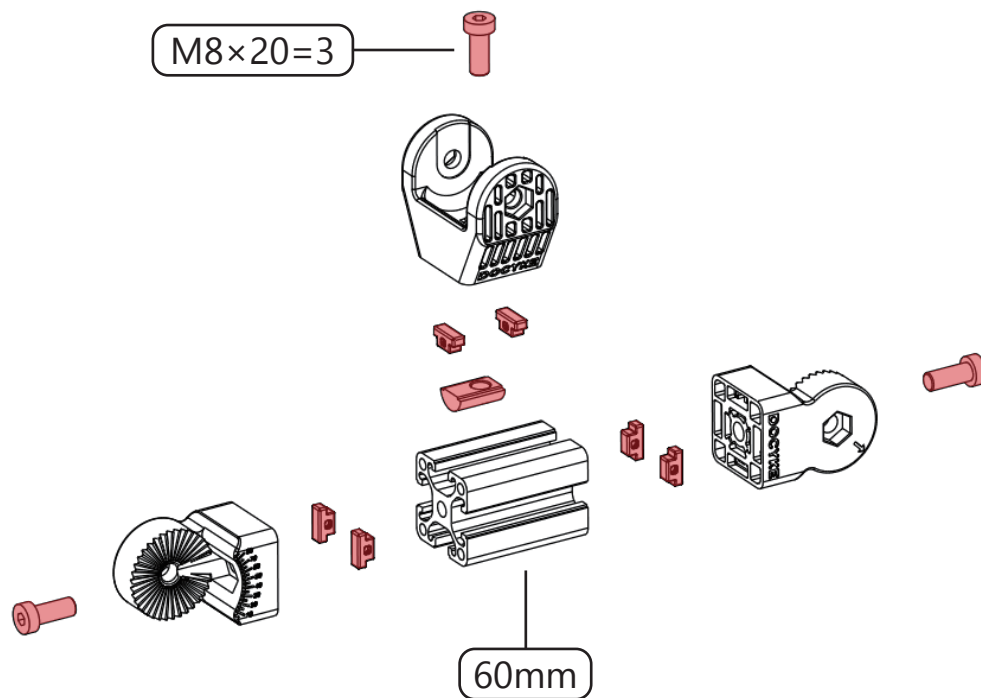


$\times 2$



B

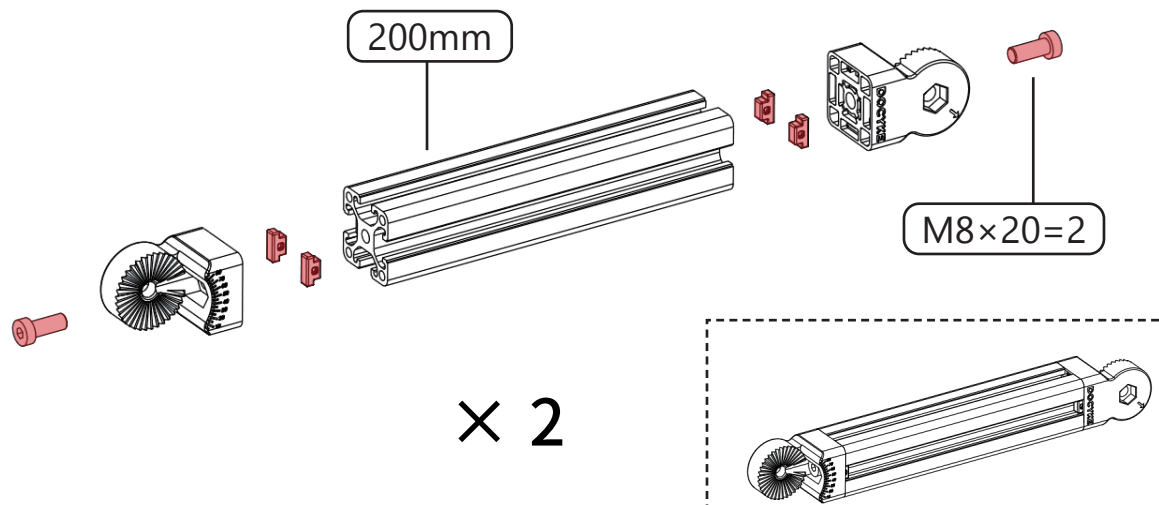



C

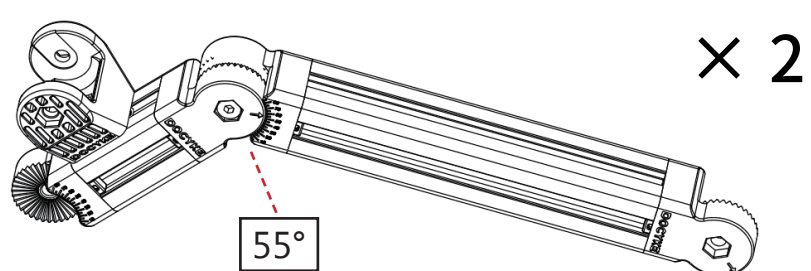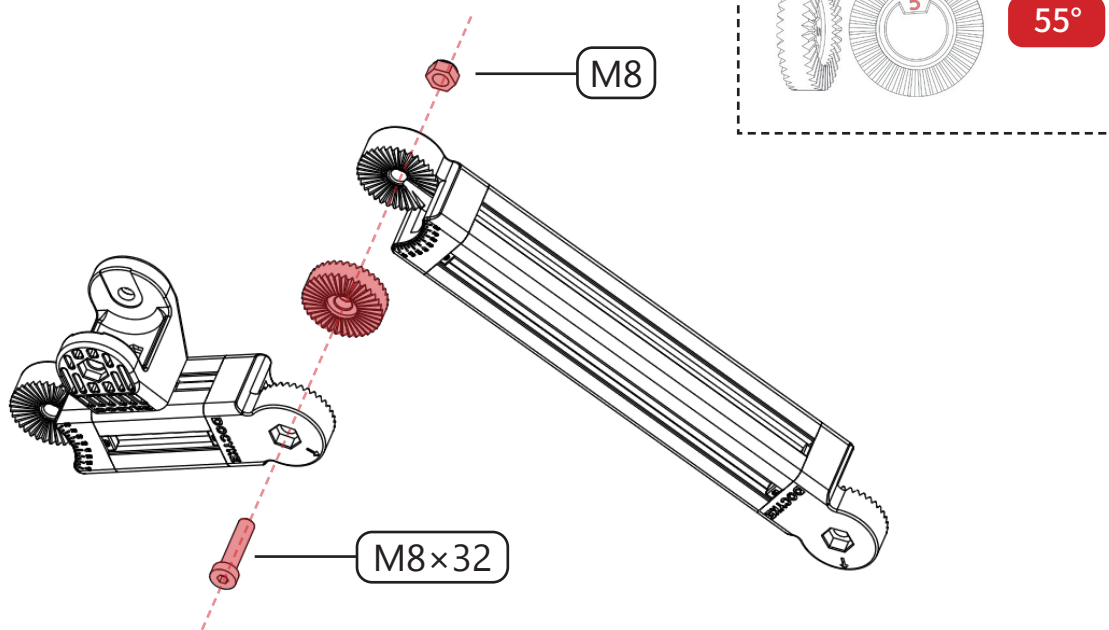

D

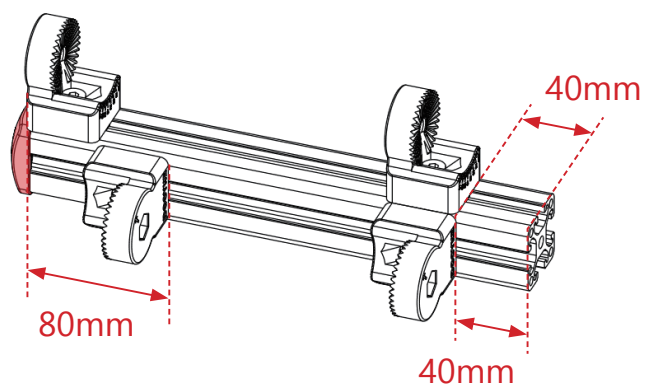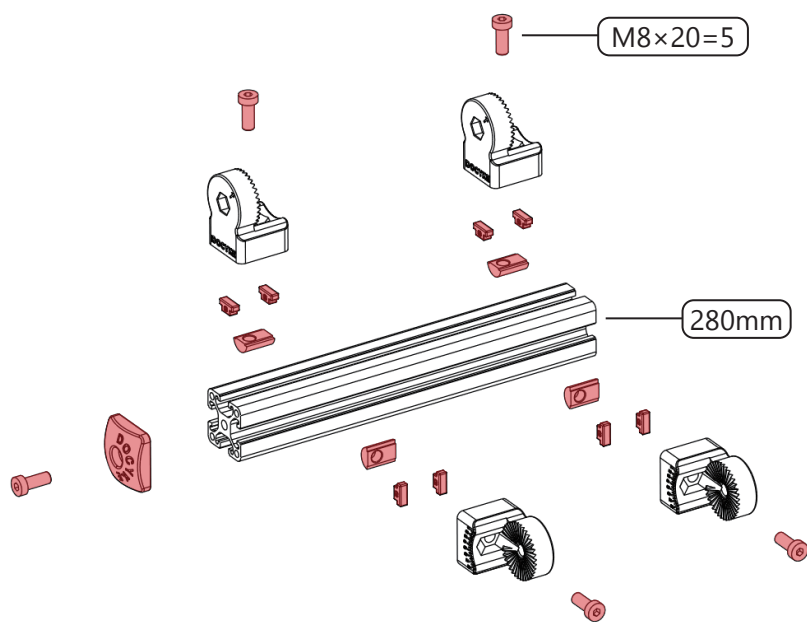


E

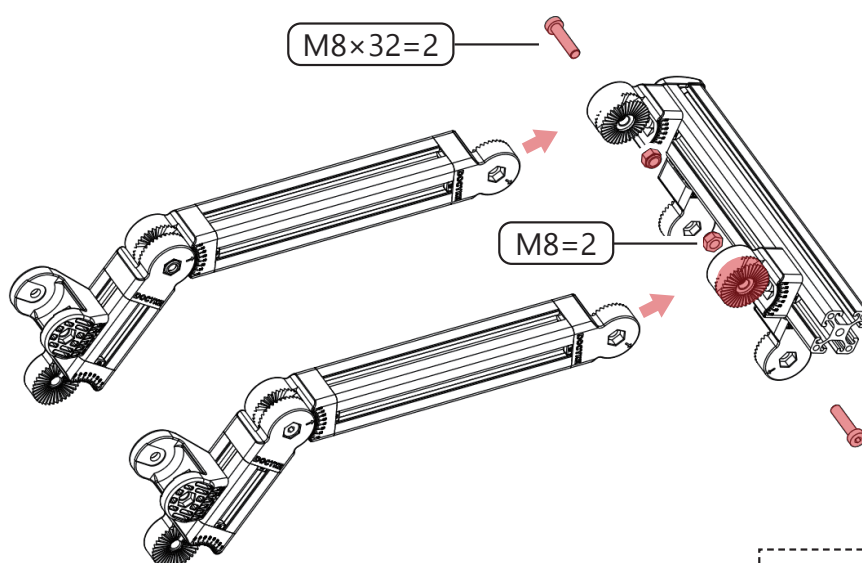


PART 2 . ASM

A

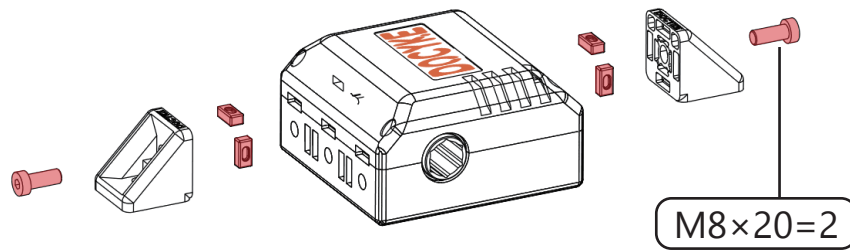


B


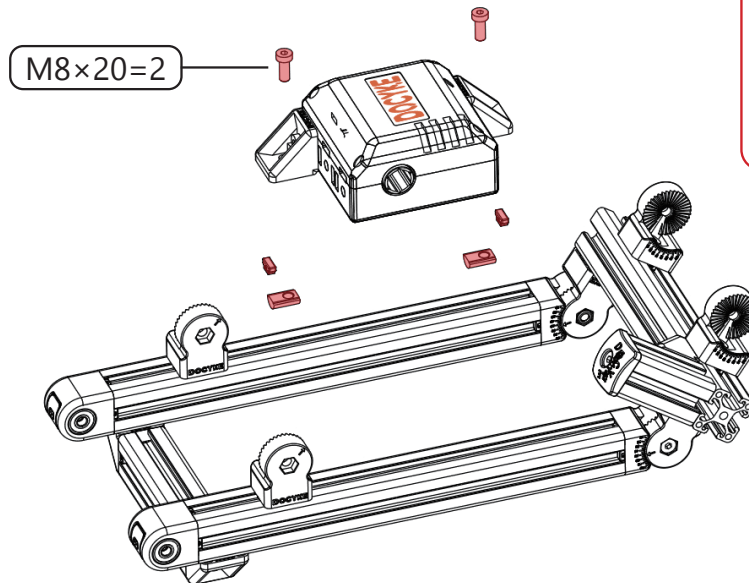


لا تشدوا البراغي إلا بعد شد السير المسنن
جيداً، ثم أحكموا شد البراغي.


C

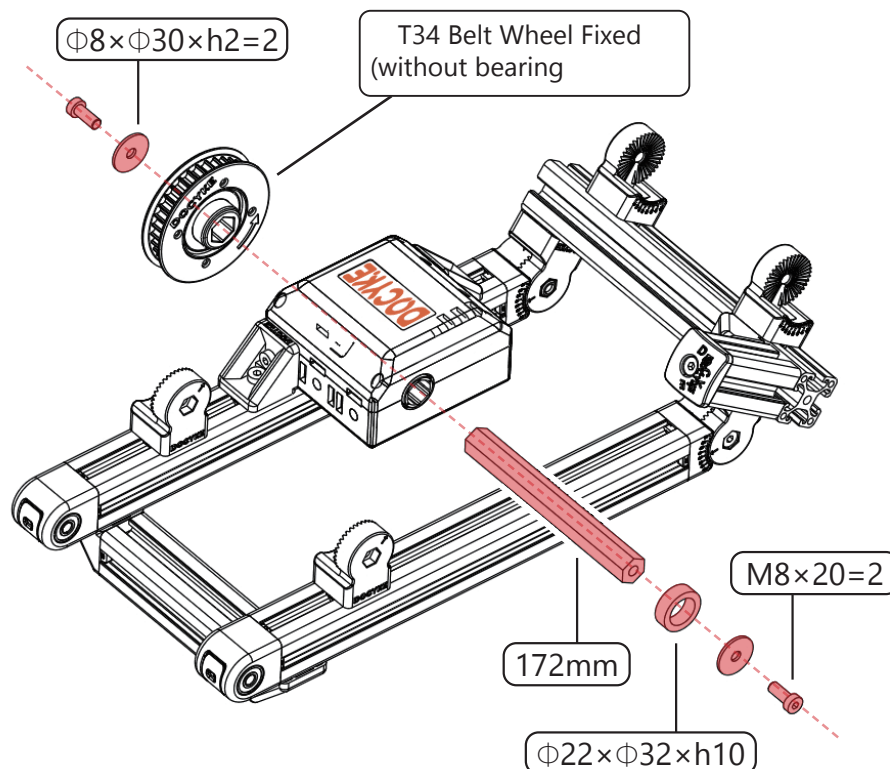


D

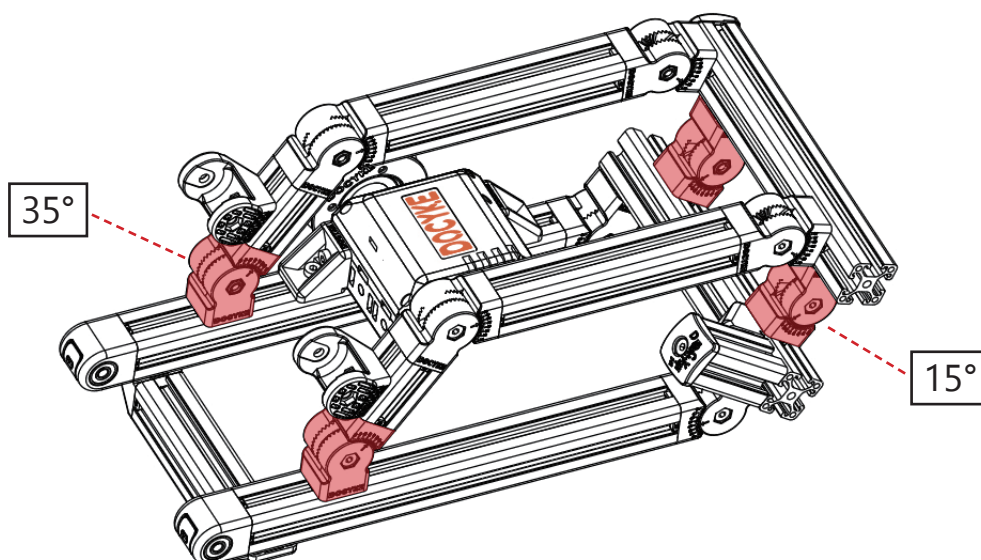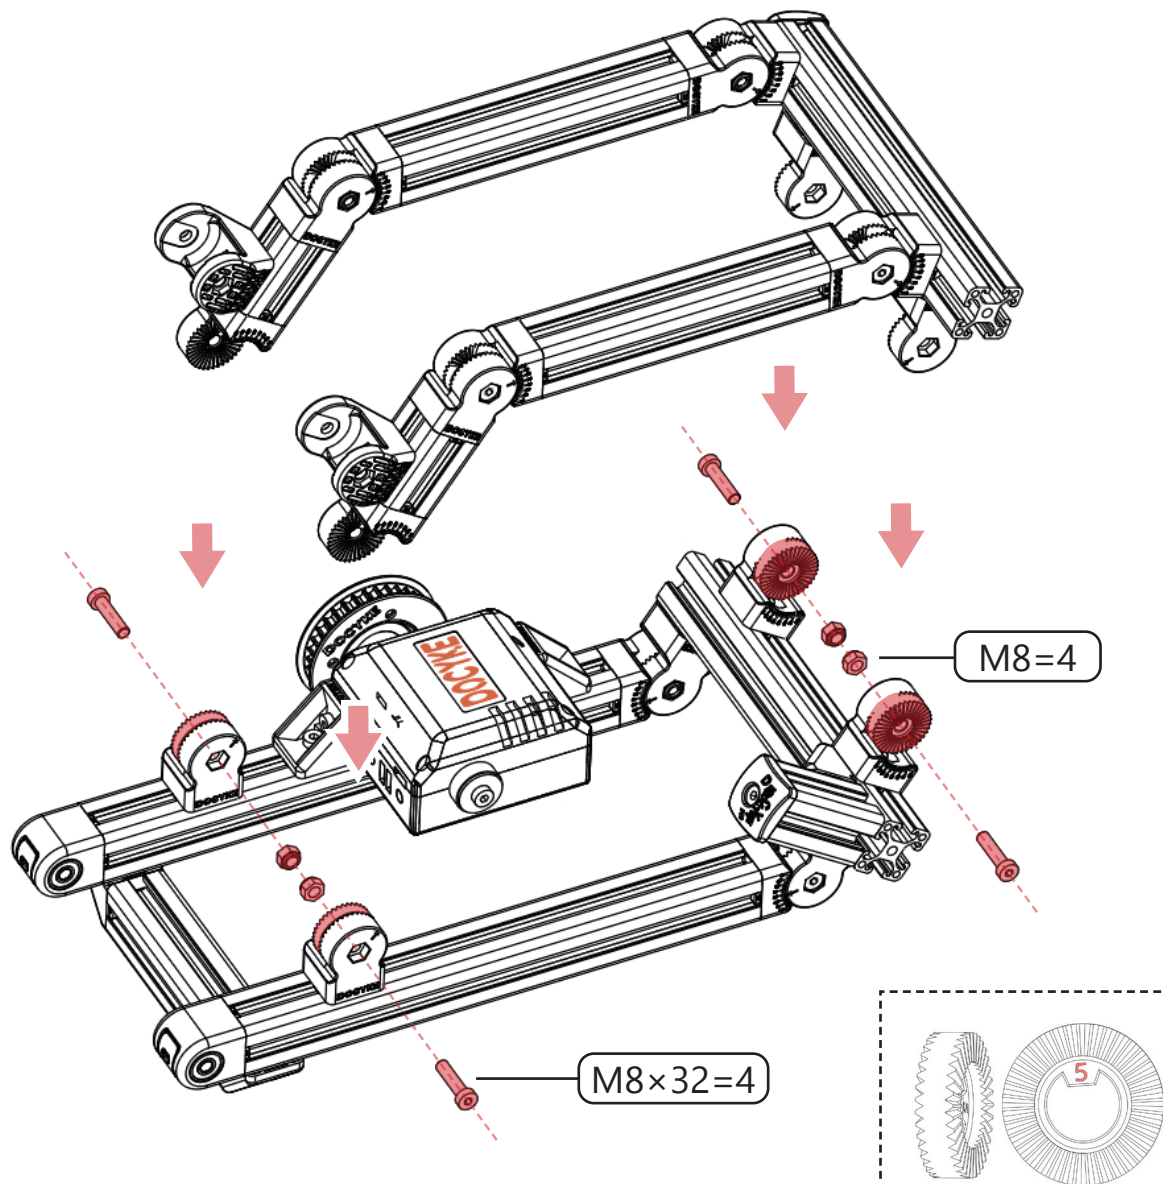


E

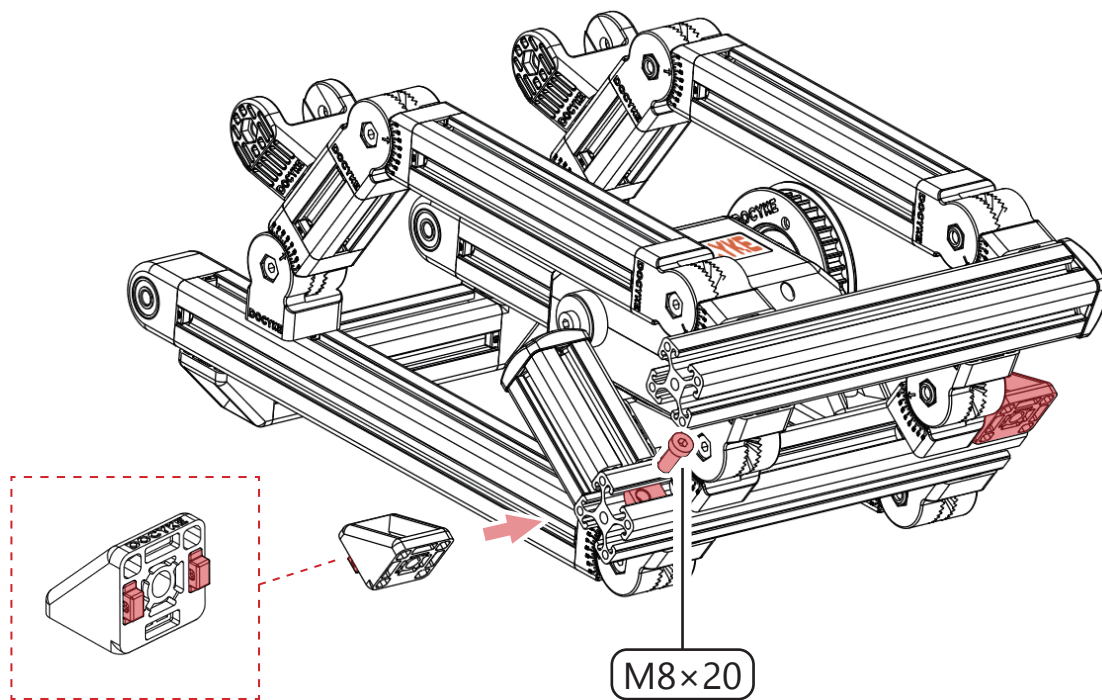


F

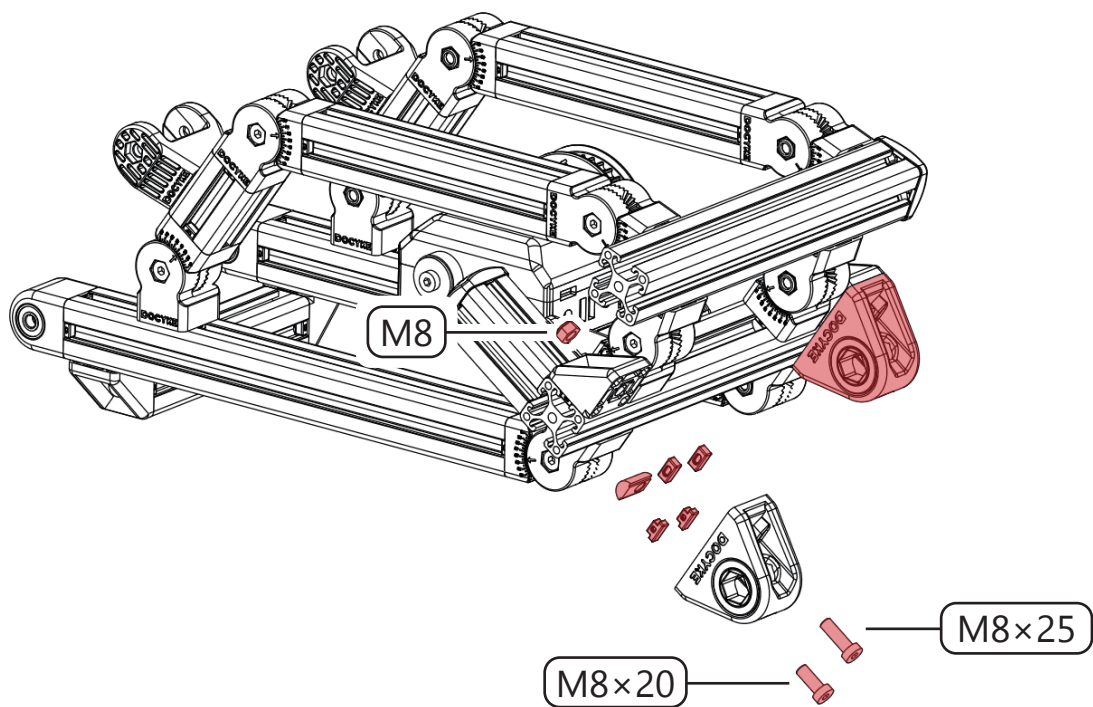



G

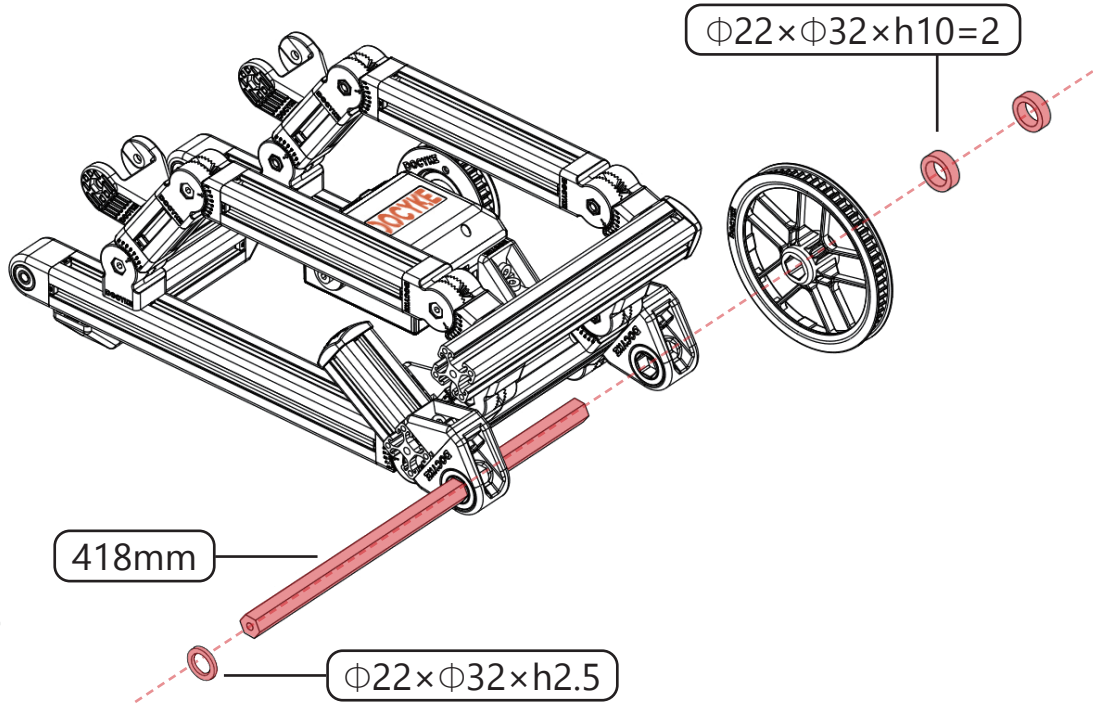

H

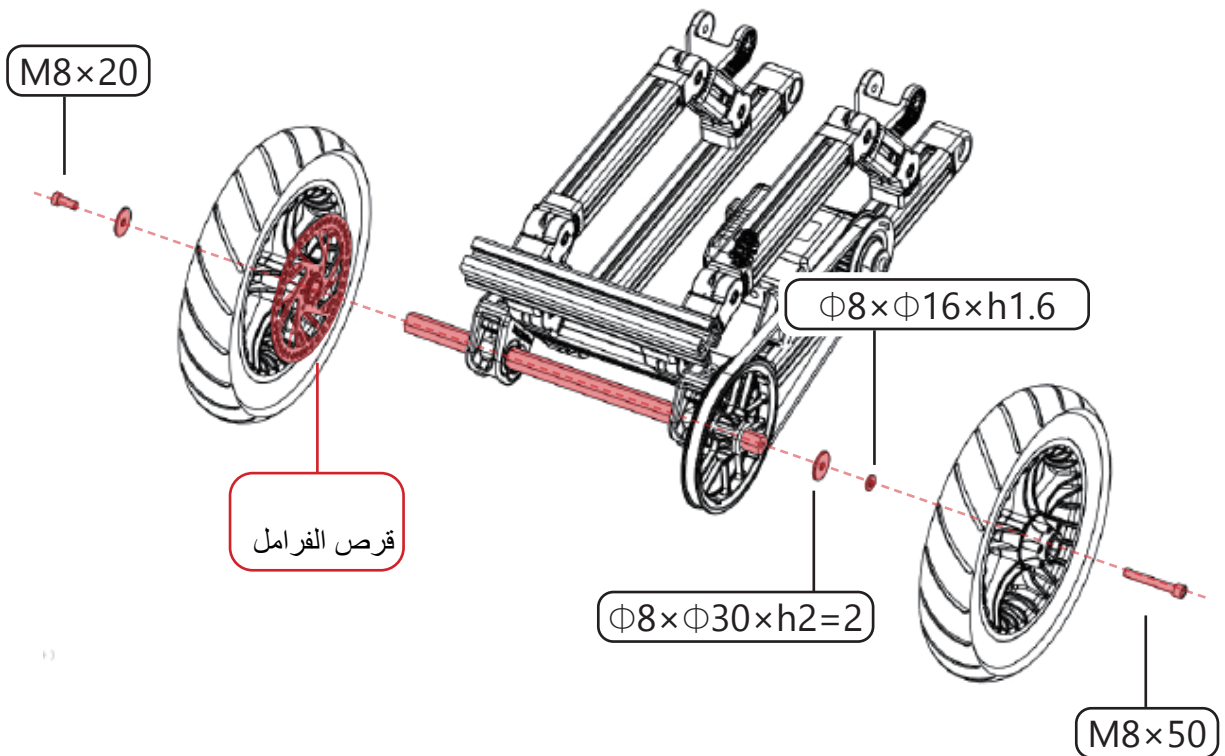

1

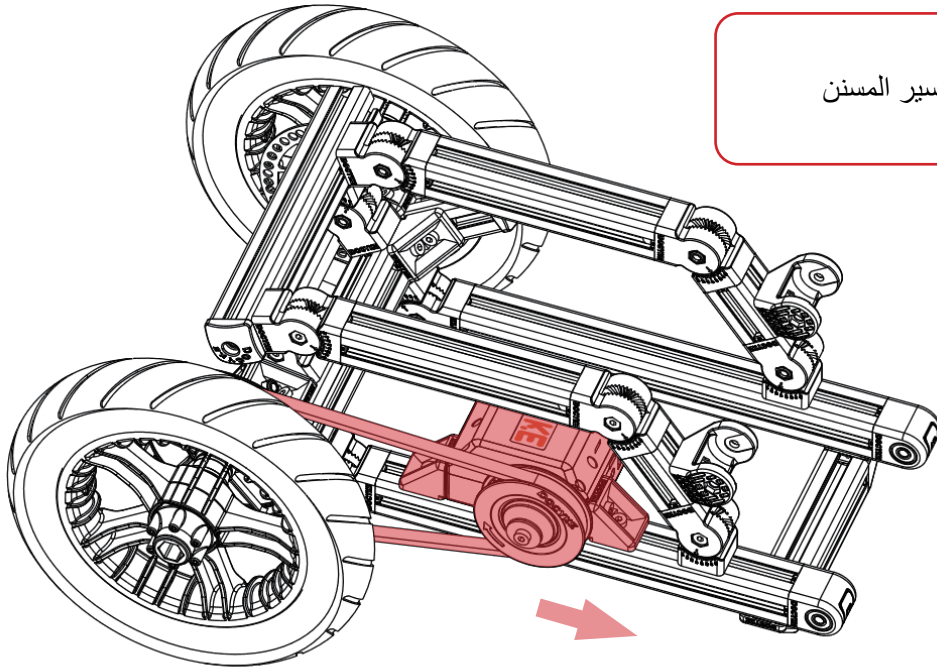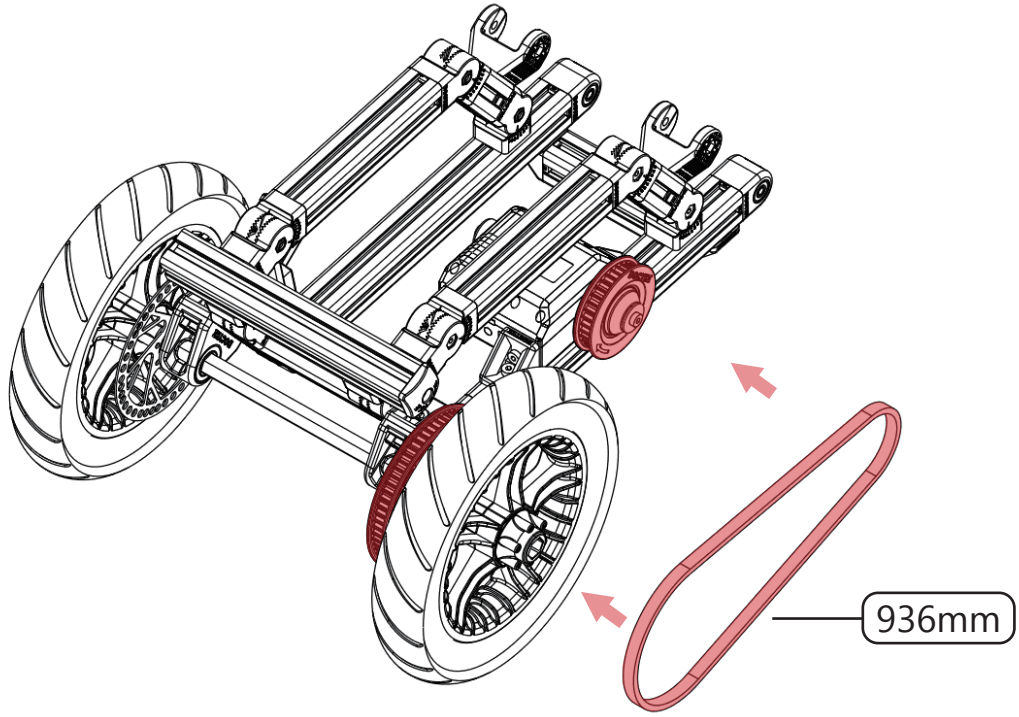


يجب أن يكون السير المسنن مشدودا.


J

• للتفاصيل، انظر الصفحة 47.

M8×20

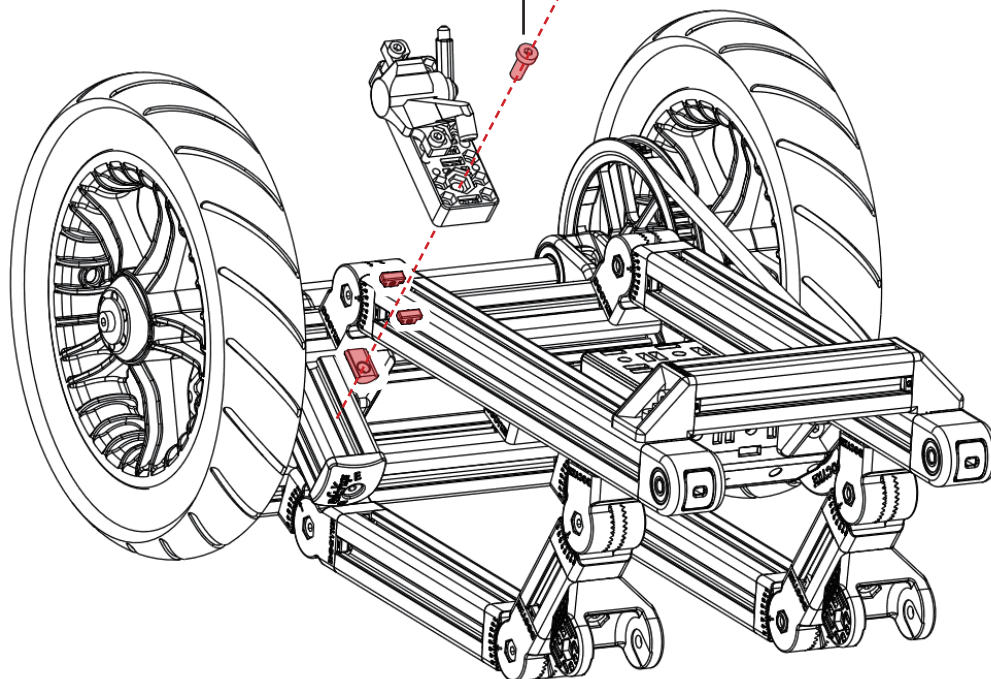


M8×20=4

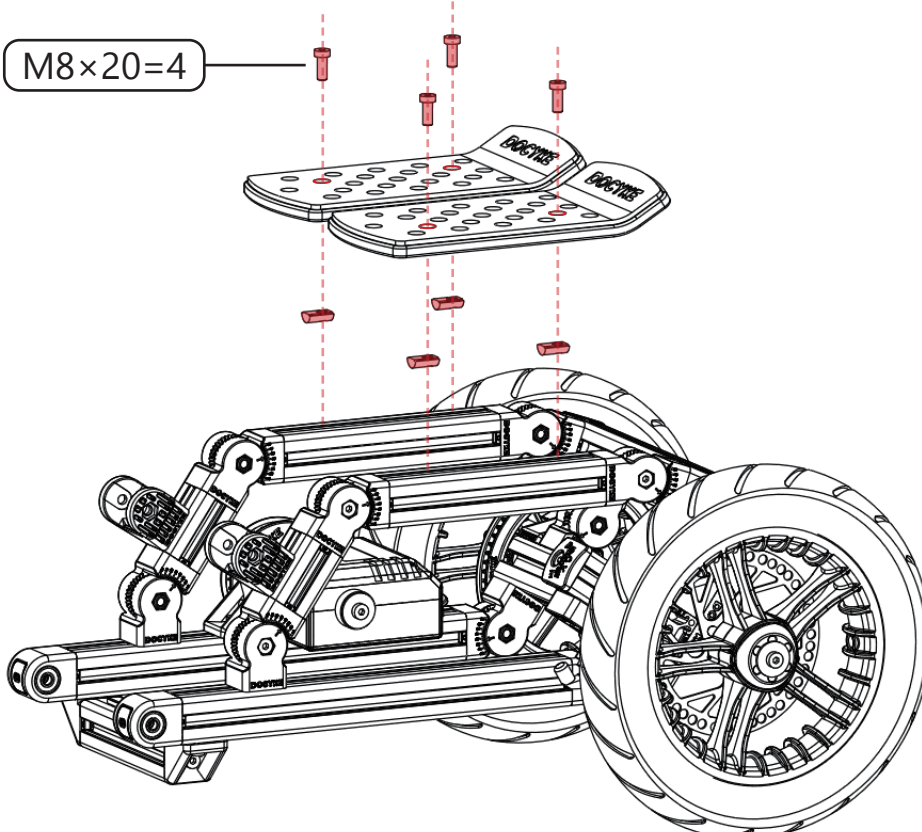


ASM.


A

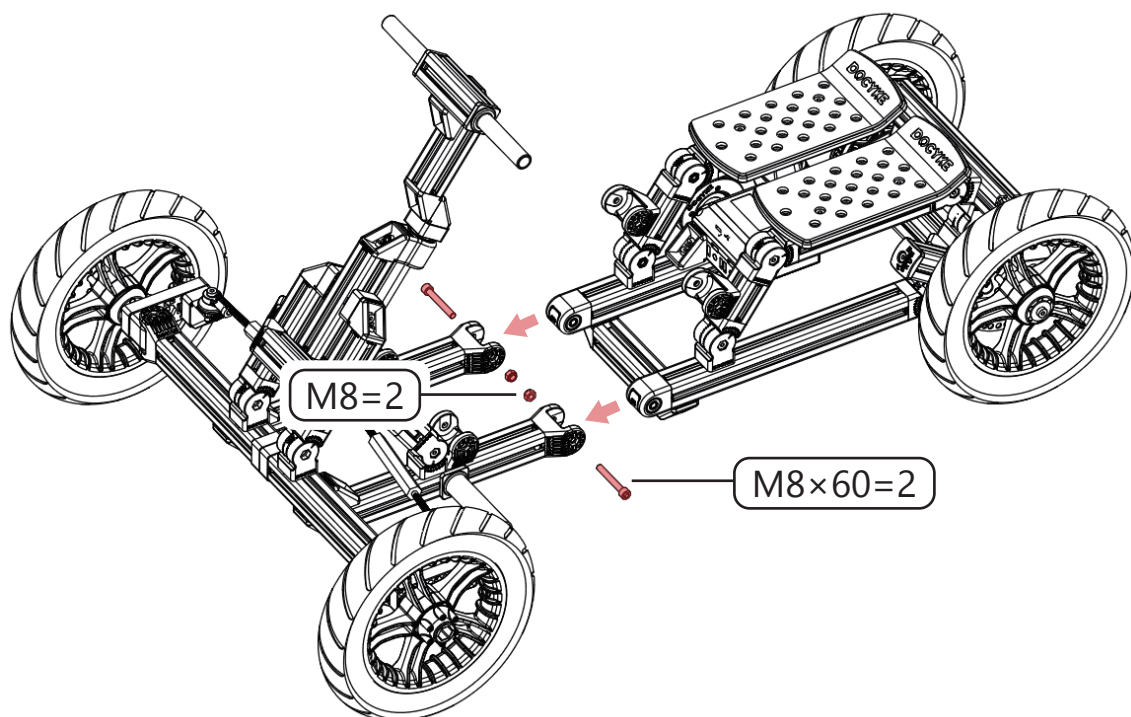


B

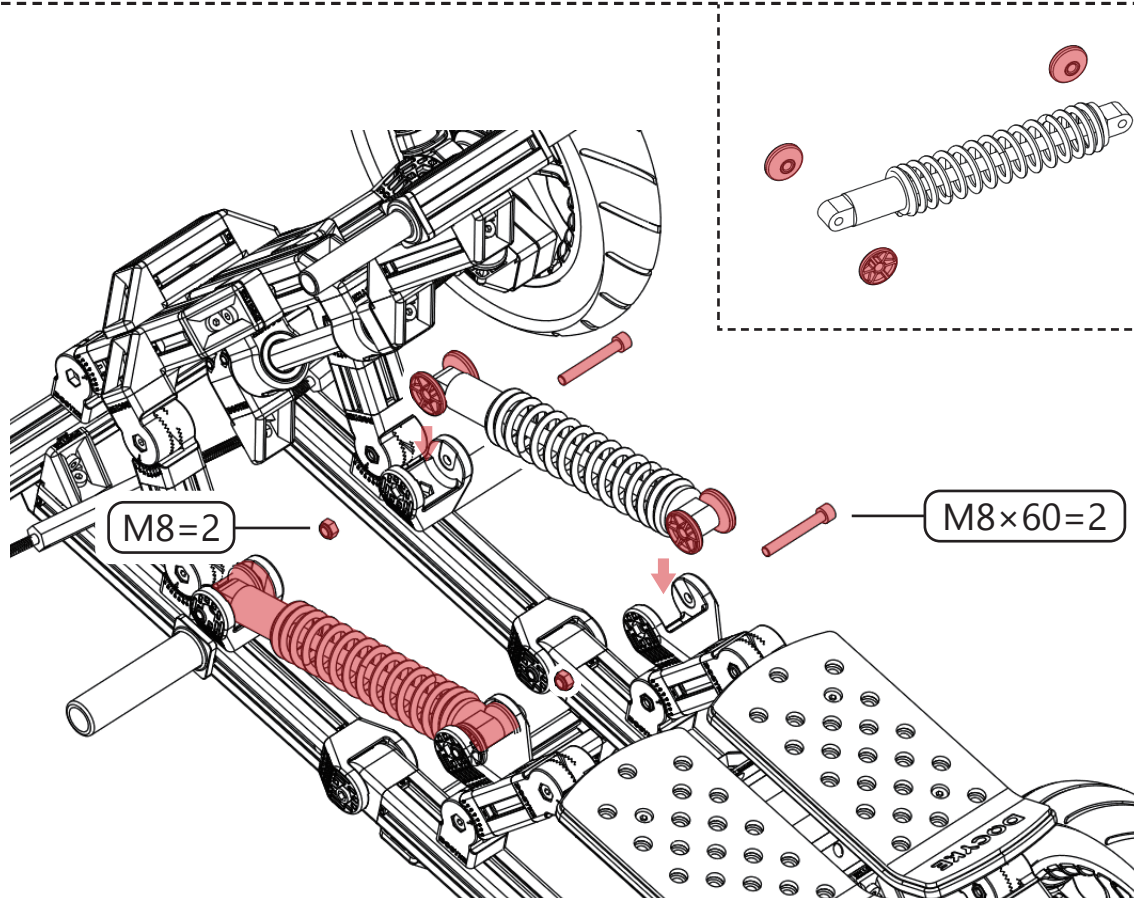


C

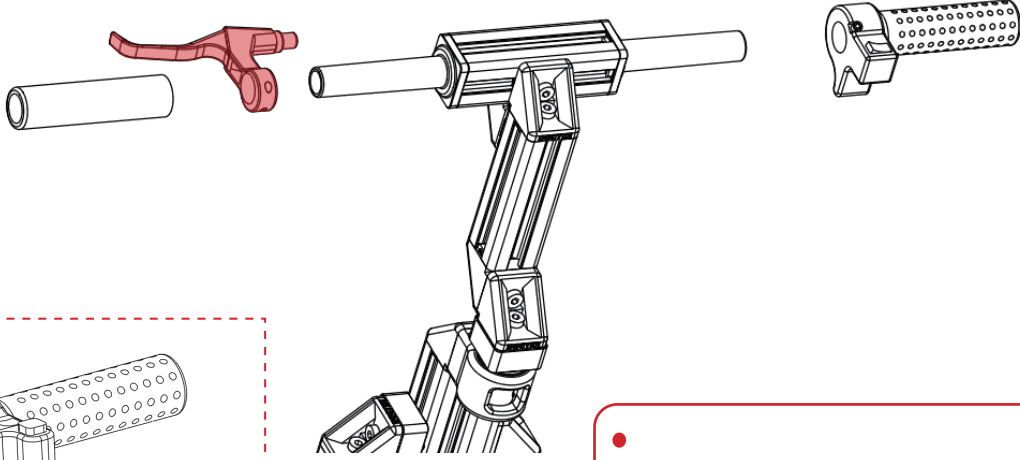


• للتفاصيل، انظر الصفحة 48.







شدوا البراغي لتثبيت مقبض
السرعة.

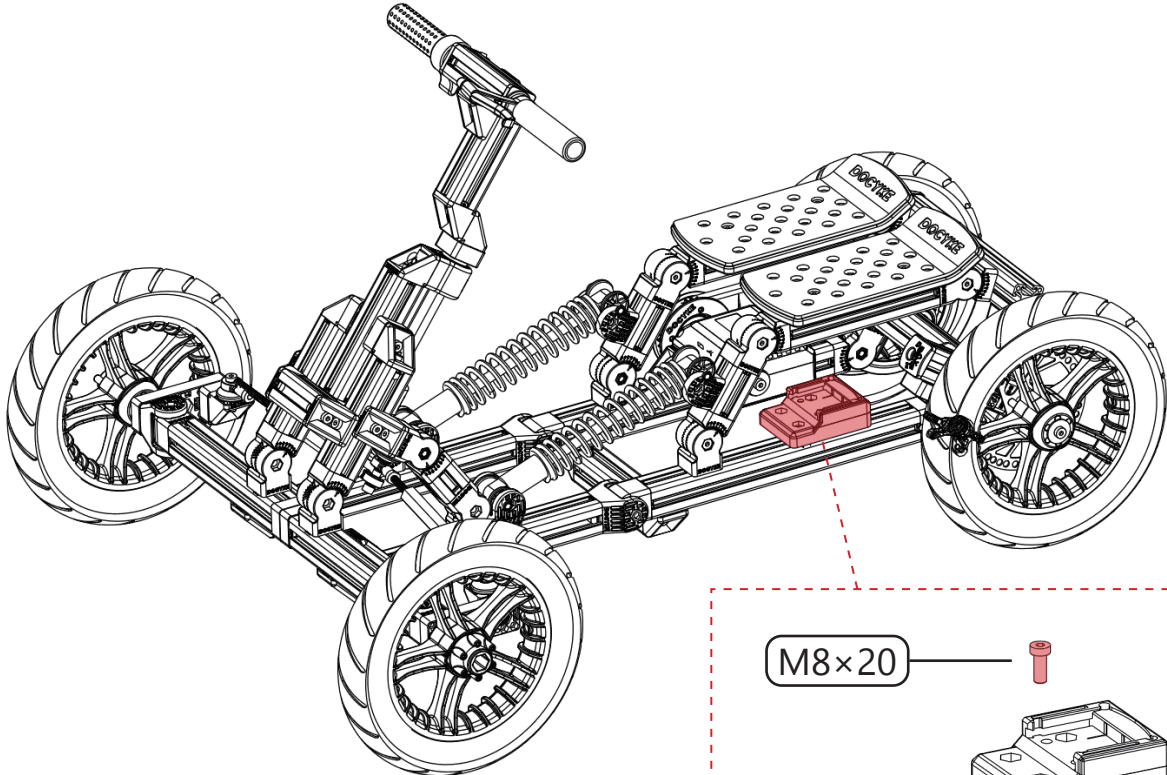



M8×20




طقم الفرامل

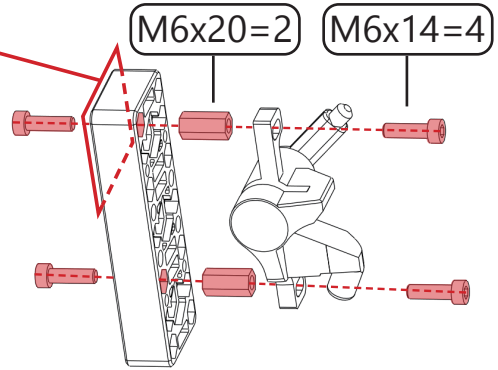


1

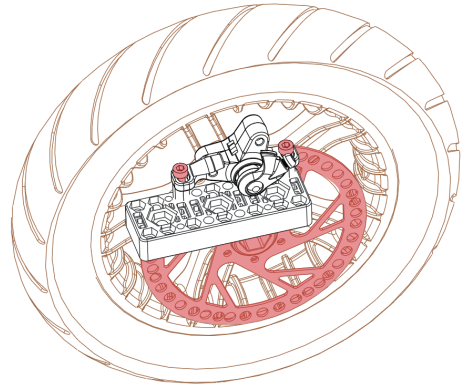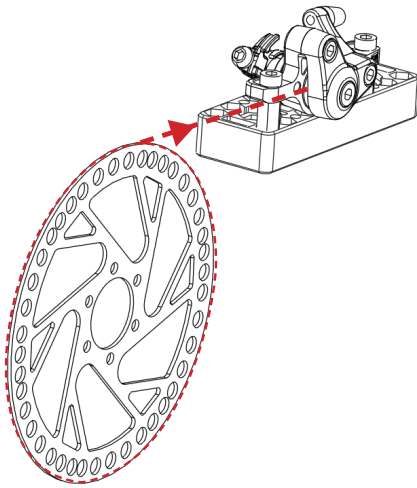



2

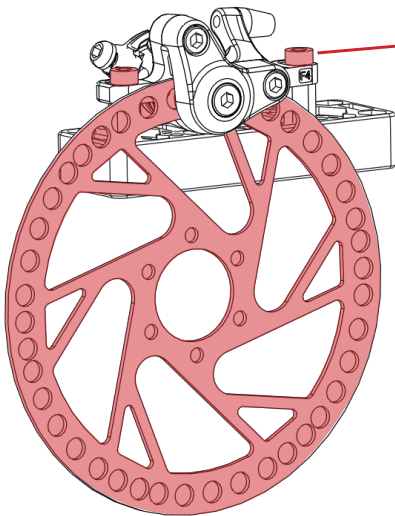


اضبطوا المسافة بين قرص الفرامل
والفرامل، ثم شدوا البراغي.

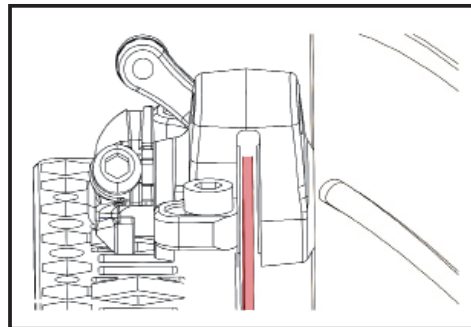


ثبتوا الكابل.

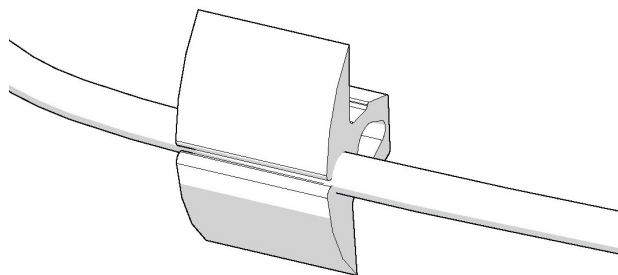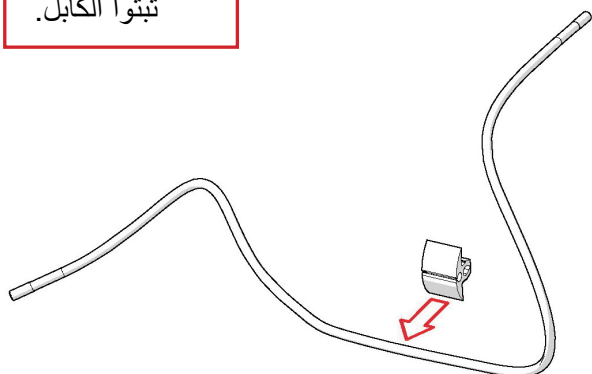


1

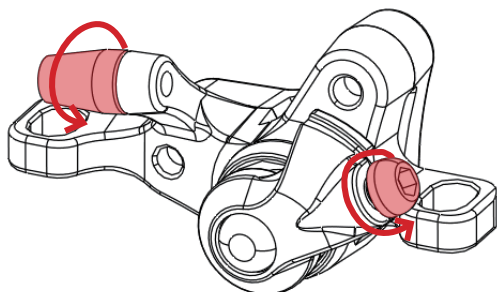



2

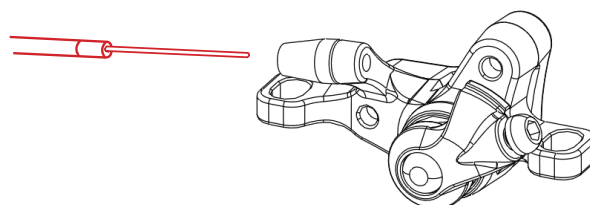


3

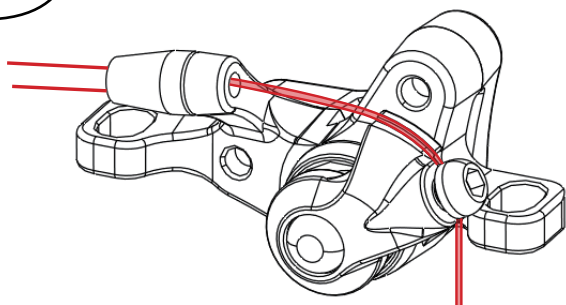

4

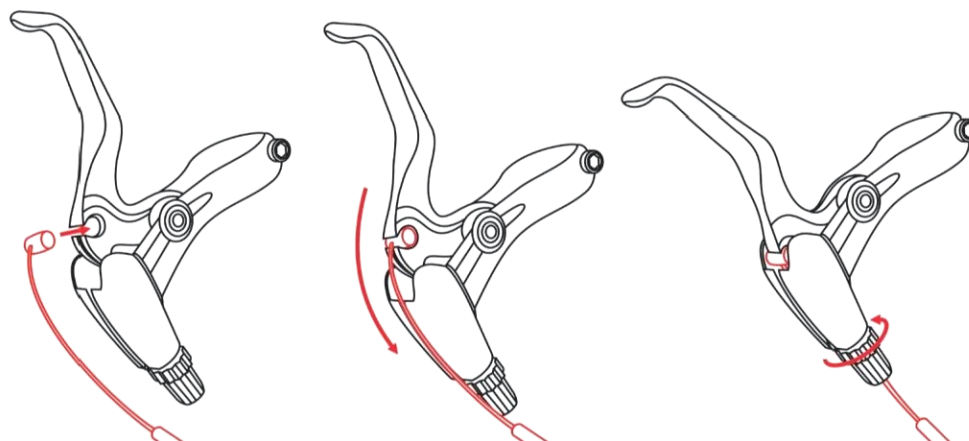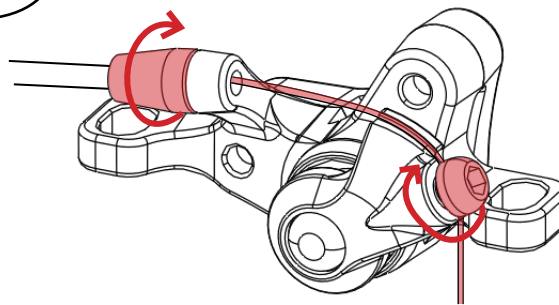

Electrical connection diagram

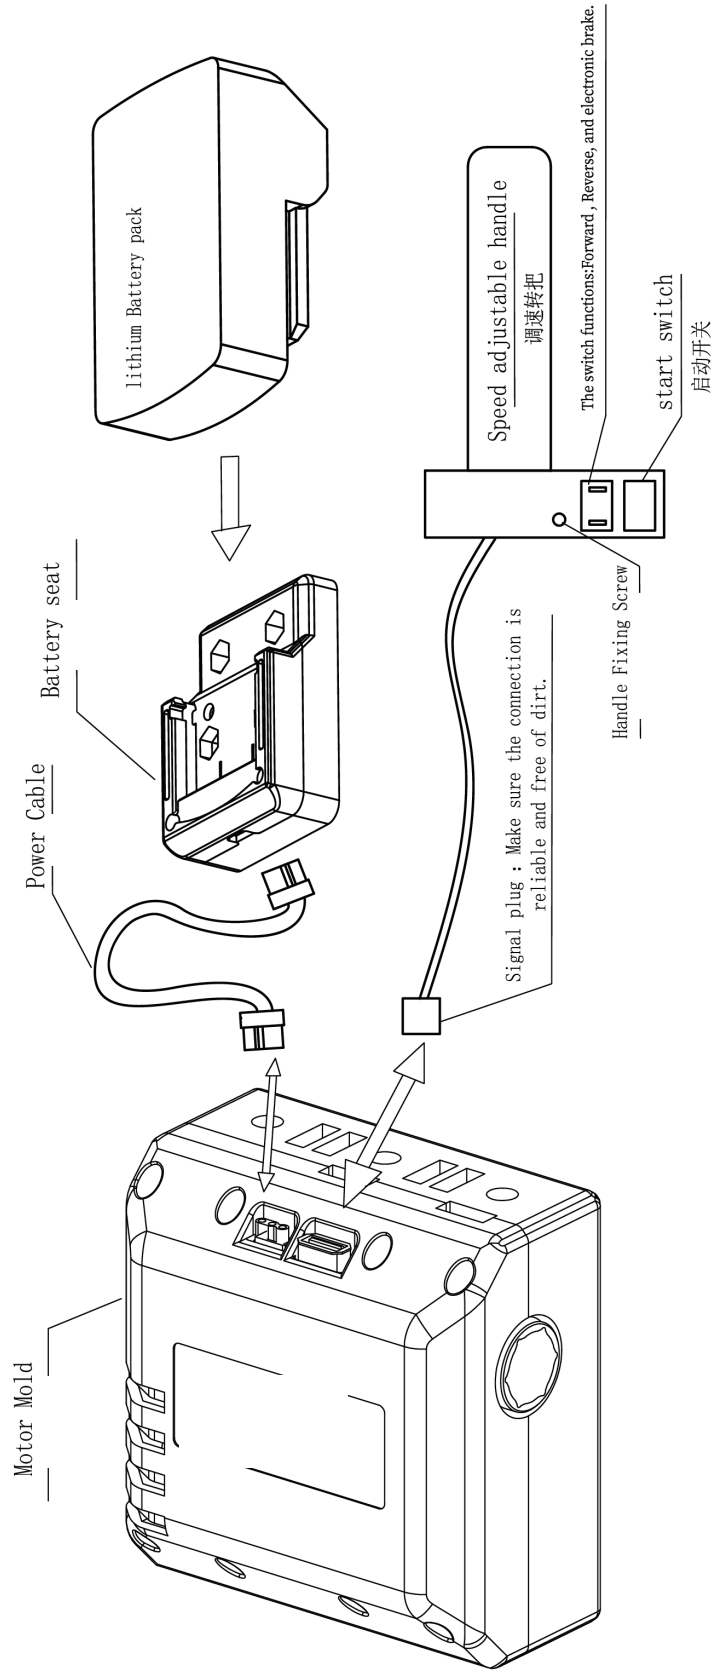





Introduction of High performance brushless motor

1. Safety protection (blocking , overheating , overcurrent , voltage protection)
2. Electronic brake (the F/R switch) .
3. Battery will enter the sleep mode for saving battery in 10 s.
4. Li_battery : 6AH (60 min)
5. Charger :110-240v /2A (3hours) .

5) 100-240V/2A自适应充电器 (3小时) ;


GK-11

最大载重/MAX weight 50kg

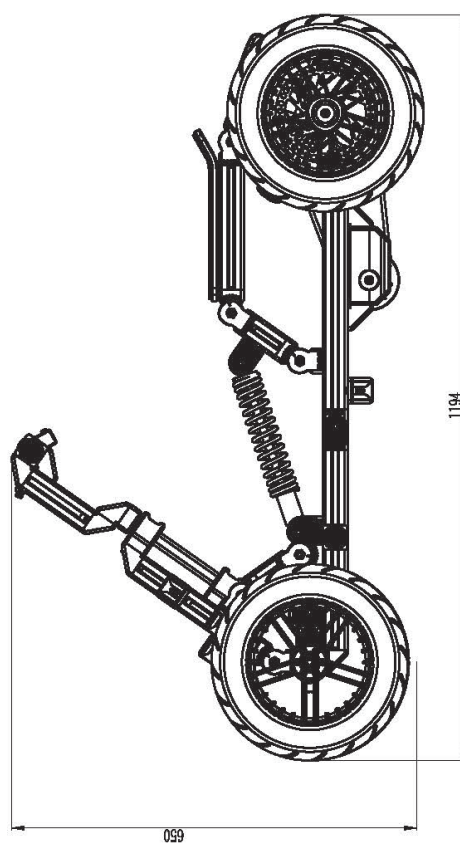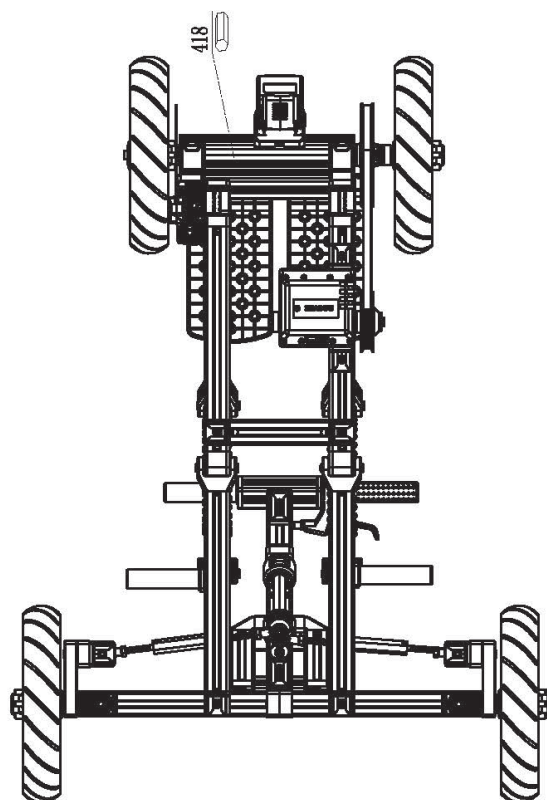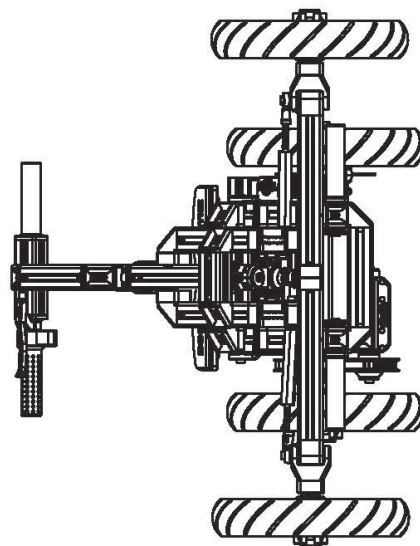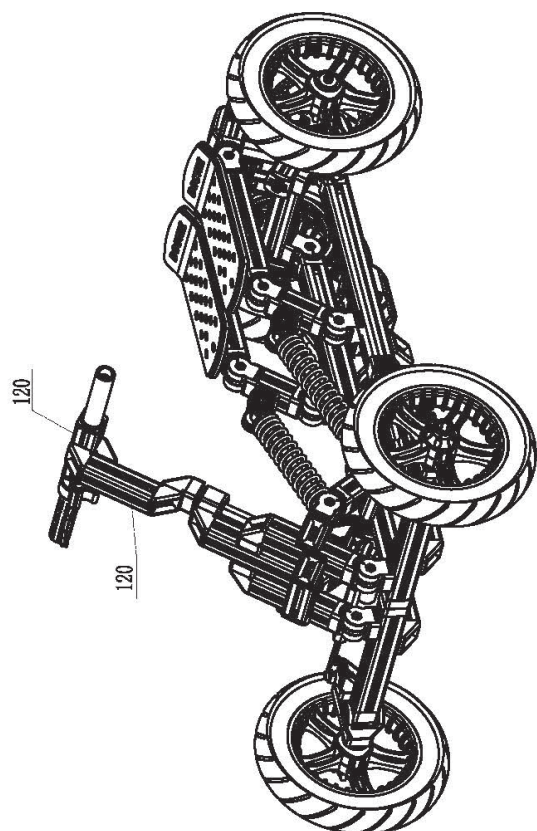

GK-11-1

最大载重/MAX weight 50kg

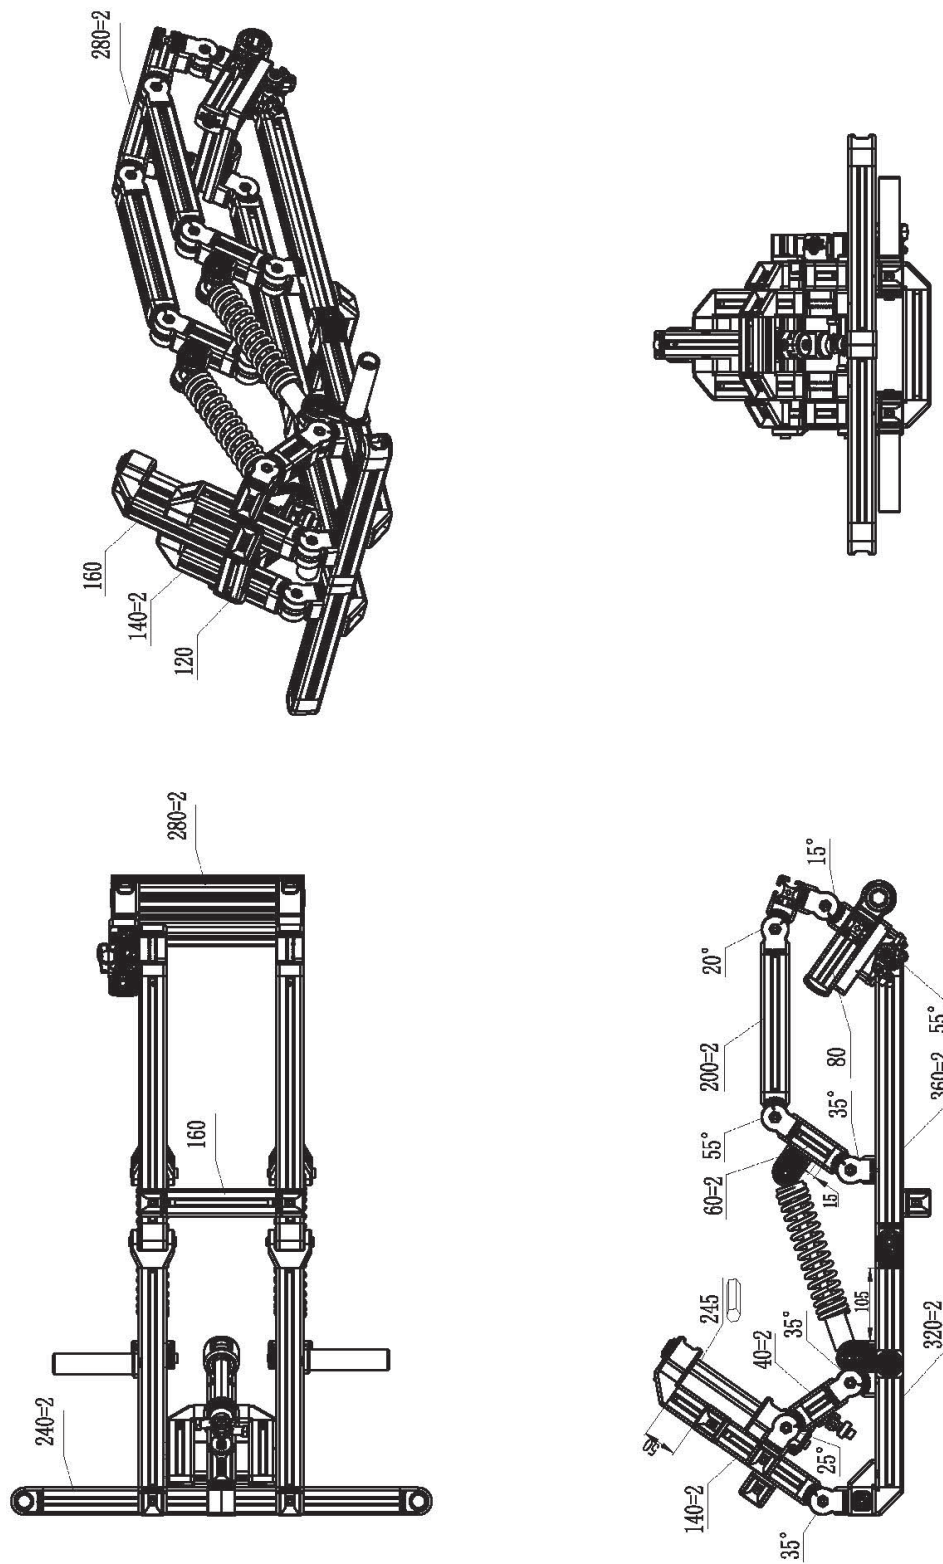

Beyond Play

www.beyondplay.me